


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2016-05-12

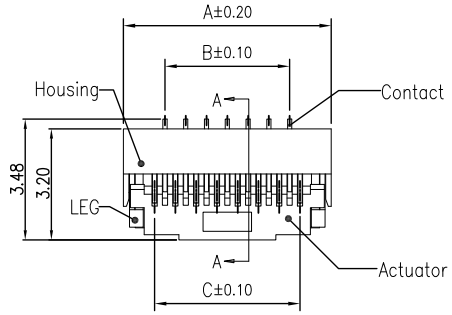


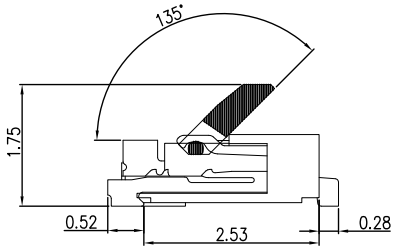



When Actuator Is Opened
Scale 2:1

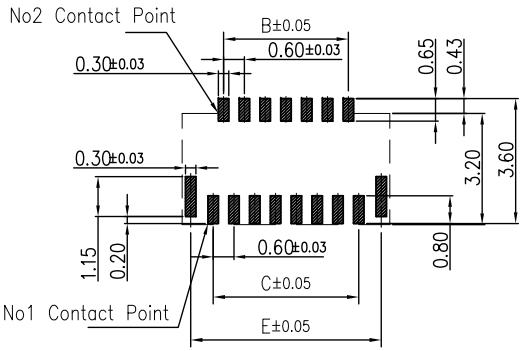

FPC/FFC Insert Direction
Recommended P.C.B Layout

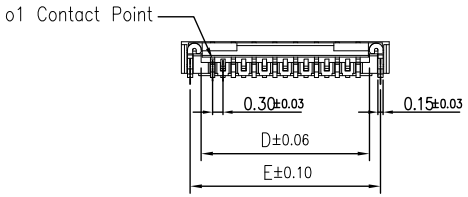







Section A–A
Scale 2:1

Number of Contacts	Dimension				
	A	B	C	D	E
11	4.80	2.40	3.00	3.70	4.30
13	5.40	3.00	3.60	4.30	4.90
15	6.00	3.60	4.20	4.90	5.50
17	6.60	4.20	4.80	5.50	6.10
19	7.20	4.80	5.40	6.10	6.70
21	7.80	5.40	6.00	6.70	7.30
23	8.40	6.00	6.60	7.30	7.90
25	9.00	6.60	7.20	7.90	8.50
27	9.60	7.20	7.80	8.50	9.10
29	10.20	7.80	8.40	9.10	9.70
31	10.80	8.40	9.00	9.70	10.30
33	11.40	9.00	9.60	10.30	10.90
35	12.00	9.60	10.20	10.90	11.50
37	12.60	10.20	10.80	11.50	12.10
39	13.20	10.80	11.40	12.10	12.70
41	13.80	11.40	12.00	12.70	13.30
45	15.00	12.60	13.20	13.90	14.50
49	16.20	13.80	14.40	15.10	15.70
51	16.80	14.40	15.00	15.70	16.30
57	18.60	16.20	16.80	17.50	18.10
61	19.80	17.40	18.00	18.70	19.30
67	21.60	19.20	19.80	20.50	21.10
71	22.80	20.40	21.00	21.70	22.30
73	23.40	21.00	21.60	22.30	22.90

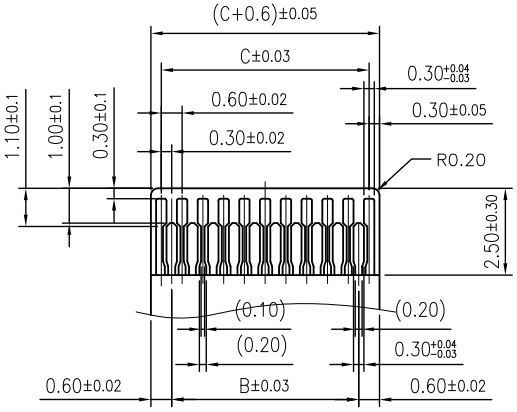

Applicable FPC



Note:
1.Material
1.1: Housing: LCP UL94-V0 Color:Black/Natural
1.2: Actuator: LCP OR PA UL94-V0 Color:Black.
1.3: Contact: Phosphor Bronze.
1.4: LEG: Phosphor Bronze.
2.Plating
2.1: Contact: See Part Number.
2.2: LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.
3.Rating:
3.1: Operating Voltage: 30V AC/DC.
3.2: Current Rating: 0.2A AC/DC.
3.3: Operating Temperature:-55°C~+85°C.

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： 谢亮	TITLE: 产品名称：0.3 Pitch掀盖卧式下接 (H=1.0)			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号：	0.3K-QX-nPWB		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	2016-05-12	1:1	mm	A201