



| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNATURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| AO | | NEW DWG | WANG | 2016-03-12 |
| | | | | |


| 项目 | 零件名称 | 数量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 4 | 插针 | n | 磷铜 t=0.20,镀锡 |
| 3 | 焊片 | 2 | 磷铜 t=0.20<br>镀锡 |
| 2 | 基座 | 1 | LCP+35%GF 白色 |
| 1 | 锁条 | 1 | LCP 黑色 |

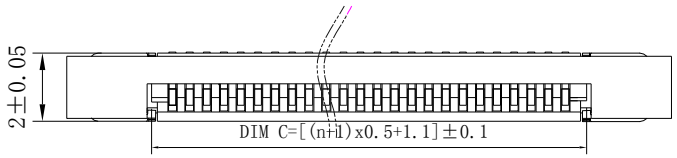


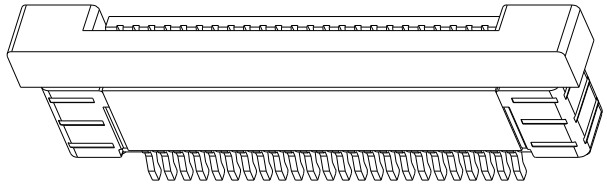


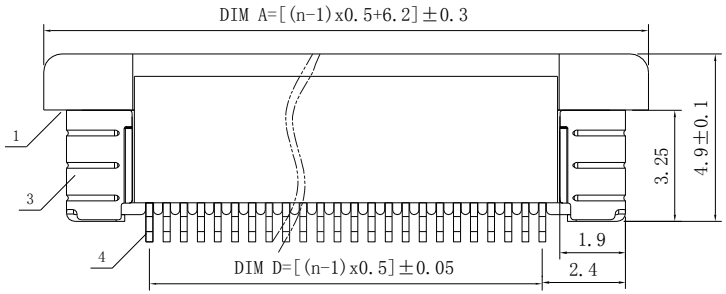


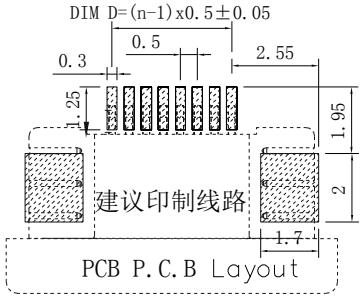

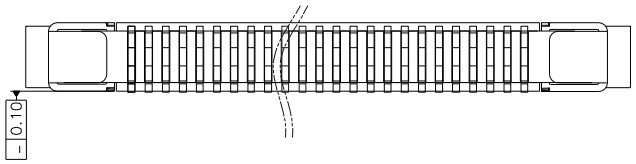适用扁平电缆(Proper cable)

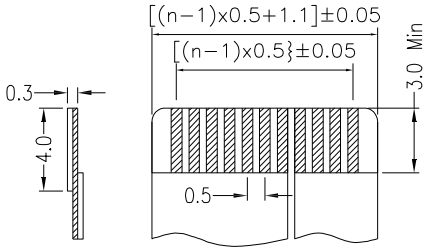

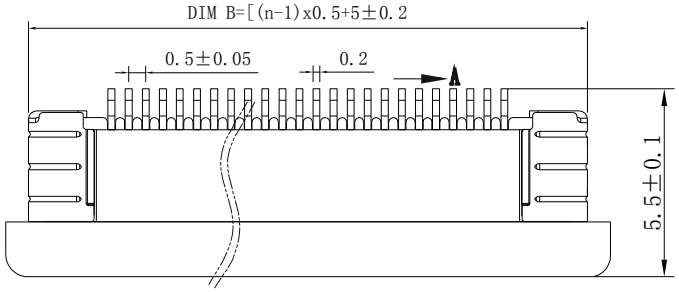
上接





| P数 | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D | P数 | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7.70 | 6.70 | 2.60 | 1.50 | 33 | 22.20 | 21.20 | 17.10 | 16.00 |
| 5 | 8.20 | 7.20 | 3.10 | 2.00 | 34 | 22.70 | 21.70 | 17.60 | 16.50 |
| 6 | 8.70 | 7.70 | 3.60 | 2.50 | 35 | 23.20 | 22.20 | 18.10 | 17.00 |
| 7 | 9.20 | 8.20 | 4.10 | 3.00 | 36 | 23.70 | 22.70 | 18.60 | 17.50 |
| 8 | 9.70 | 8.70 | 4.60 | 3.50 | 37 | 24.20 | 23.20 | 19.10 | 18.00 |
| 9 | 10.20 | 9.20 | 5.10 | 4.00 | 38 | 24.70 | 23.70 | 19.60 | 18.50 |
| 10 | 10.70 | 9.70 | 5.60 | 4.50 | 39 | 25.20 | 24.20 | 20.10 | 19.00 |
| 11 | 11.20 | 10.20 | 6.10 | 5.00 | 40 | 25.70 | 24.70 | 20.60 | 19.50 |
| 12 | 11.70 | 10.70 | 6.60 | 5.50 | 41 | 26.20 | 25.20 | 21.10 | 20.00 |
| 13 | 12.20 | 11.20 | 7.10 | 6.00 | 42 | 26.70 | 25.70 | 21.60 | 20.50 |
| 14 | 12.70 | 11.70 | 7.60 | 6.50 | 43 | 27.20 | 26.20 | 22.10 | 21.00 |
| 15 | 13.20 | 12.20 | 8.10 | 7.00 | 44 | 27.70 | 26.70 | 22.60 | 21.50 |
| 16 | 13.70 | 12.70 | 8.60 | 7.50 | 45 | 28.20 | 27.20 | 23.10 | 22.00 |
| 17 | 14.20 | 13.20 | 9.10 | 8.00 | 46 | 28.70 | 27.70 | 23.60 | 22.50 |
| 18 | 14.70 | 13.70 | 9.60 | 8.50 | 47 | 29.20 | 28.20 | 24.10 | 23.00 |
| 19 | 15.20 | 14.20 | 10.10 | 9.00 | 48 | 29.70 | 28.70 | 24.60 | 23.50 |
| 20 | 15.70 | 14.70 | 10.60 | 9.50 | 49 | 30.20 | 29.20 | 25.10 | 24.00 |
| 21 | 16.20 | 15.20 | 11.10 | 10.00 | 50 | 30.70 | 29.70 | 25.60 | 24.50 |
| 22 | 16.70 | 15.70 | 11.60 | 10.50 | 51 | 31.20 | 30.20 | 26.10 | 25.00 |
| 23 | 17.20 | 16.20 | 12.10 | 11.00 | 52 | 31.70 | 30.70 | 26.60 | 25.50 |
| 24 | 17.70 | 16.70 | 12.60 | 11.50 | 53 | 32.20 | 31.20 | 27.10 | 26.00 |
| 25 | 18.20 | 17.20 | 13.10 | 12.00 | 54 | 32.70 | 31.70 | 27.60 | 26.50 |
| 26 | 18.70 | 17.70 | 13.60 | 12.50 | 55 | 33.20 | 32.20 | 28.10 | 27.00 |
| 27 | 19.20 | 18.20 | 14.10 | 13.00 | 56 | 33.70 | 32.70 | 28.60 | 27.50 |
| 28 | 19.70 | 18.70 | 14.60 | 13.50 | 57 | 34.20 | 33.20 | 29.10 | 28.00 |
| 29 | 20.20 | 19.20 | 15.10 | 14.00 | 58 | 34.70 | 33.70 | 29.60 | 28.50 |
| 30 | 20.70 | 19.70 | 15.60 | 14.50 | 59 | 35.20 | 34.20 | 30.10 | 29.00 |
| 31 | 21.20 | 20.20 | 16.10 | 15.00 | 60 | 35.70 | 34.70 | 30.60 | 29.50 |
| 32 | 21.70 | 20.70 | 16.60 | 15.50 | | | | | |

技术要求：

注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-60。

1. 材料见右表。
2. 电气性能
   - 2.1. 额定电流 0.5A
   - 2.2. 额定电压 50V AC,DC
   - 2.3. 接触阻抗 20 mΩ MIX
   - 2.4. 绝缘阻抗 500 MΩ MAN
   - 2.5 耐电值 50-60Hz 200V 60S
3. 机械性能
   - 3.1. 耐久性 30 次
   - 3.2. 工作温度 -25-+75℃
   - 3.3. 插入力(N*1.5)N MAX,
     拔出力(N*0.5)N MIN。




安装图(Assembly Layout)


深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27129737 传真：0755-29940187


| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X ±0.30 | X.X° ±3° | APPD: 核准: XIE | TITLE: 产品名称: 0.5mm FPC (A 型)上接 | | | | |
| X.XX ±0.20 | X.XX° ±2° | CHECK: 校对: WANG | PART NO: 产品编号: 0.5K-AS-nPWB | | | | |
| X.XXX ±0.10 | X.XXX° ±1° | DRAW: 绘图: WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER | |
| | | | 2016-03-12 | 1:1 | mm | A231 | |