



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2016-12-10

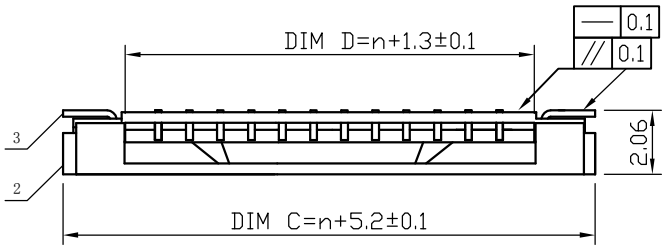

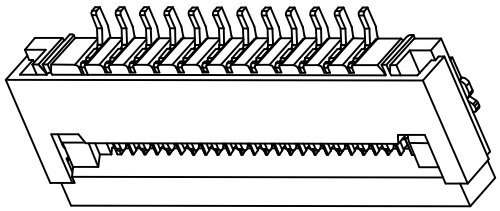

项目	零件名称	数量	描述
4	插针	n	C5191 t=0.2,镀锡80u″min.
3	悍片	2	C2680 t=0.20 镀锡80u″min.(镍底15u″min.)
2	基座	1	LCP 白色
1	锁条	1	LCP 黑色

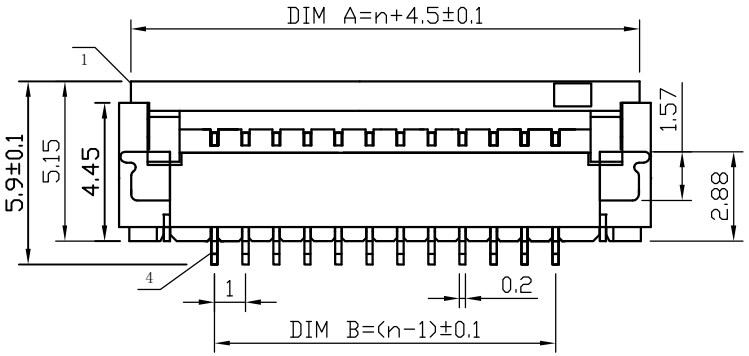





技术要求：

1. 材料见下表。
2. 电气性能
   - 2.1. 额定电流 1.0A
   - 2.2. 额定电压 125V
   - 2.3. 接触阻抗 20 mΩ MAX
   - 2.4. 绝缘阻抗 100 MΩ MIN
   - 2.5 耐电压 500V AC
3. 机械性能
   - 3.1. 耐久性 30 次
   - 3.2. 工作温度 -25~+75℃

P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D
4	8.50	3.00	9.20	5.30
5	9.50	4.00	10.20	6.30
6	10.50	5.00	11.20	7.30
7	11.50	6.00	12.20	8.30
8	12.50	7.00	13.20	9.30
9	13.50	8.00	14.20	10.30
10	14.50	9.00	15.20	11.30
11	15.50	10.00	16.20	12.30
12	16.50	11.00	17.20	13.30
13	17.50	12.00	18.20	14.30
14	18.50	13.00	19.20	15.30
15	19.50	14.00	20.20	16.30
16	20.50	15.00	21.20	17.30
17	21.50	16.00	22.20	18.30
18	22.50	17.00	23.20	19.30
19	23.50	18.00	24.20	20.30
20	24.50	19.00	25.20	21.30
21	25.50	20.00	26.20	22.30
22	26.50	21.00	27.20	23.30
23	27.50	22.00	28.20	24.30
24	28.50	23.00	29.20	25.30
25	29.50	24.00	30.20	26.30
26	30.50	25.00	31.20	27.30
27	31.50	26.00	32.20	28.30
28	32.50	27.00	33.20	29.30
29	33.50	28.00	34.20	30.30
30	34.50	29.00	35.20	31.30

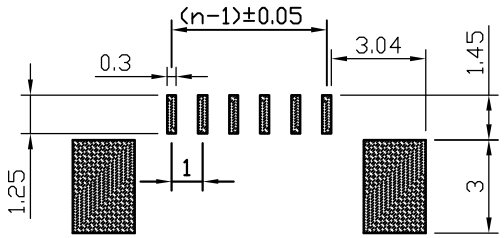

印制线路板
PCB P.C.B Layout

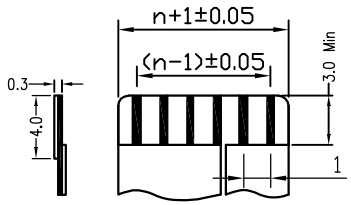

适用扁平电缆
(Propercab1e)

注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-30。

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				TITLE: 产品名称： 0.5 Pitch掀盖卧式下接(H=2.0)			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： 谢亮	PART NO: 产品编号： 0.5K-DHQX-nPWB		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	2016-12-10	1:1	mm	A231