


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2020-12-22

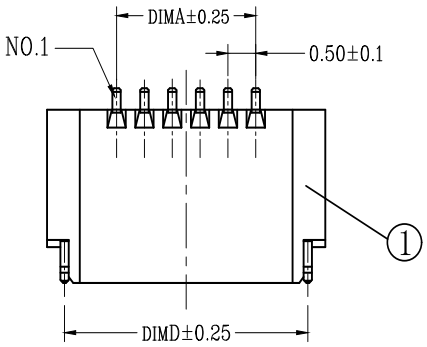





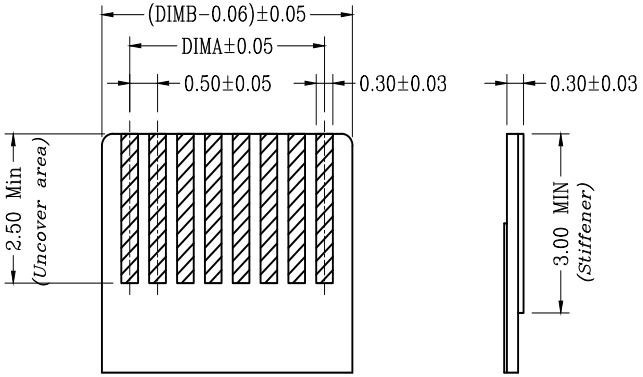



适用扁平线(Applicable Flat Cable)

序号	品名	材质
①	0.5 后压卧式胶芯(H1.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5 后压卧式端子(H1.0)	铜合金/表面镀锡
③	0.5 后压卧式后盖(H1.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5 后压卧式焊片(H1.0)	铜合金/表面镀锡

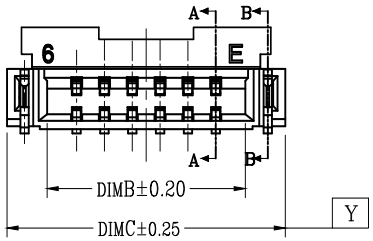


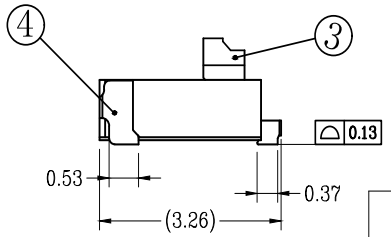

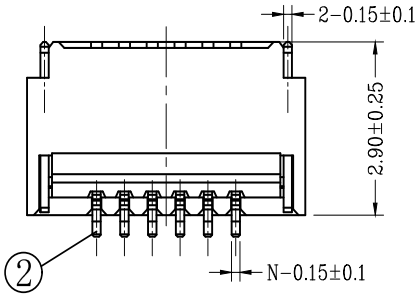




适用线路板(PCB LAYOUT)

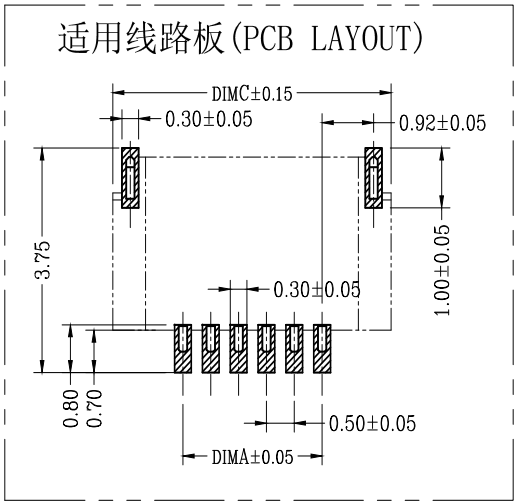

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	DIMD
4	1.50	2.56	4.00	3.37
5	2.00	3.06	4.50	3.87
6	2.50	3.56	5.00	4.37
8	3.50	4.56	6.00	5.37
10	4.50	5.56	7.00	6.37
12	5.50	6.56	8.00	7.37
14	6.50	7.56	9.00	8.37
16	7.50	8.56	10.00	9.37
18	8.50	9.56	11.00	10.37
20	9.50	10.56	12.00	11.37
22	10.50	11.56	13.00	12.37
24	11.50	12.56	14.00	13.37
26	12.50	13.56	15.00	14.37
28	13.50	14.56	16.00	15.37
30	14.50	15.56	17.00	16.37
32	15.50	16.56	18.00	17.37
34	16.50	17.56	19.00	18.37
40	19.50	20.56	22.00	21.37

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: -25° C～+85° C.
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效).
4. 接触电阻: ≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ



深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： 谢亮	TITLE: 产品名称： 0.5 Pitch后压卧式(H=1.0)			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： 0.5K-HX-nPWB			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	2020-12-22	1:1	mm	A003