


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2016-12-10

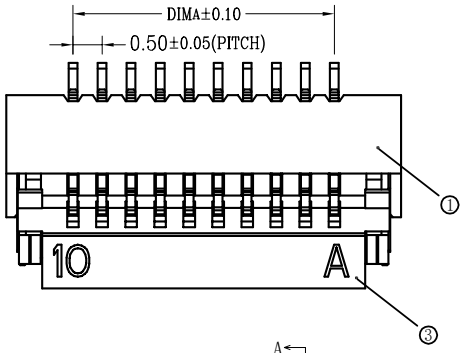






SECTION A-A

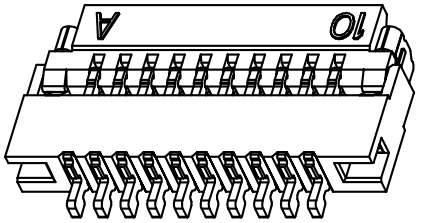


序号	品名	材质
①	0.5掀盖卧式胶芯 (H1.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5掀盖卧式端子 (H1.0)	铜合金/表面镀金
③	0.5掀盖卧式后盖 (H1.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.3掀盖卧式焊片 (H1.0)	铜合金/表面镀锡

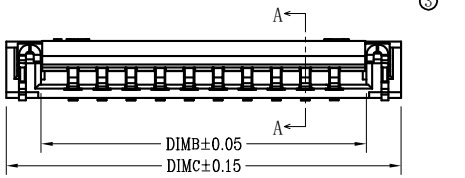

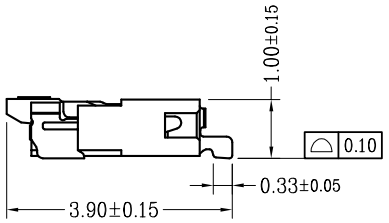

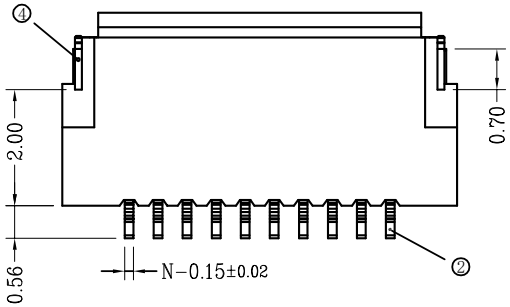

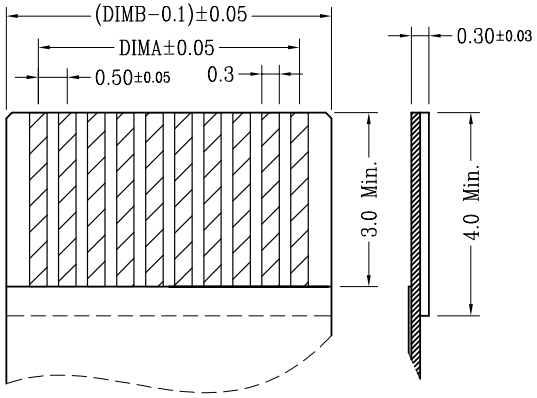


适用扁平线(Applicable Flat Cable)

CKT	DIMA	DIMB	DIMC
4	1.50	2.60	3.80
5	2.00	3.10	4.30
6	2.50	3.60	4.80
7	3.00	4.10	5.30
8	3.50	4.60	5.80
9	4.00	5.10	6.30
10	4.50	5.60	6.80
11	5.00	6.10	7.30
12	5.50	6.60	7.80
13	6.00	7.10	8.30
14	6.50	7.60	8.80
15	7.00	8.10	9.30
16	7.50	8.60	9.80
17	8.00	9.10	10.30
18	8.50	9.60	10.80
19	9.00	10.10	11.30
20	9.50	10.60	11.80
21	10.00	11.10	12.30
22	10.50	11.60	12.80
23	11.00	12.10	13.30
24	11.50	12.60	13.80
25	12.00	13.10	14.30
26	12.50	13.60	14.80
27	13.00	14.10	15.30

CKT	DIMA	DIMB	DIMC
28	13.50	14.60	15.80
29	14.00	15.10	16.30
30	14.50	15.60	16.80
31	15.00	16.10	17.30
32	15.50	16.60	17.80
33	16.00	17.10	18.30
34	16.50	17.60	18.80
35	17.00	18.10	19.30
36	17.50	18.60	19.80
37	18.00	19.10	20.30
38	18.50	19.60	20.80
39	19.00	20.10	21.30
40	19.50	20.60	21.80
41	20.00	21.10	22.30
42	20.50	21.60	22.80
43	21.00	22.10	23.30
44	21.50	22.60	23.80
45	22.00	23.10	24.30
46	22.50	23.60	24.80
47	23.00	24.10	25.30
48	23.50	24.60	25.80
49	24.00	25.10	26.30
50	24.50	25.60	26.80

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-30° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤30mΩ.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ

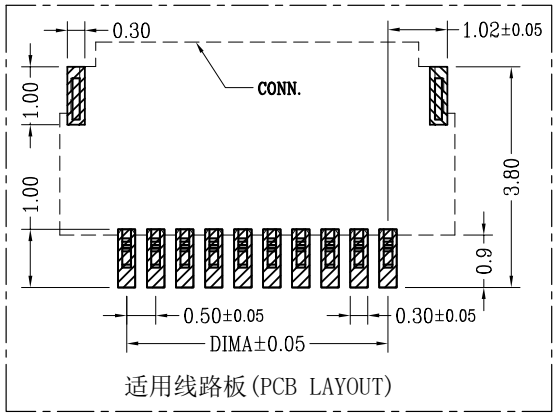

适用线路板(PCB LAYOUT)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准：	谢亮	TITLE: 产品名称：0.5 Pitch掀盖卧式(H=1.0)			
X.X	±0.30	X.X°	±3°			PART NO: 产品编号：	0.5K-QX-nPWB		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	黄艳兰	2016-12-10	1:1	mm	A003