


1	A			B	
2					
3					
4	孔位	A	B	C	D
	4	2.4	4	9.6	10.3
	5	3.2	4.8	10.4	11.1
	6	4	5.6	11.2	11.9
	7	4.8	6.4	12	12.7
	8	5.6	7.2	12.8	13.5
	9	6.4	8	13.6	14.3
	10	7.2	8.8	14.4	15.1
	11	8	9.6	15.2	15.9
	12	8.8	10.4	16	16.7
5	13	9.6	11.2	16.8	17.5
	14	10.4	12	17.6	18.3
	15	11.2	12.8	18.4	19.1
	16	12	13.6	19.2	19.9
	17	12.8	14.4	20	20.7
	18	13.6	15.2	20.8	21.5
6	19	14.4	16	21.6	22.3
	20	15.2	16.8	22.4	23.1
	21	16	17.6	23.2	23.9
	22	16.8	18.4	24	24.7
	23	17.6	19.2	24.8	25.5
	24	18.4	20	25.6	26.3
7	25	19.2	20.8	26.4	27.1
	26	20	21.6	27.2	27.9
	27	20.8	22.4	28	28.7
	28	21.6	23.2	28.8	29.5
	29	22.4	24	29.6	30.3
	30	23.2	24.8	30.4	31.1
8	31	24	25.6	31.2	31.9
	32	24.8	26.4	32	32.7
	33	25.6	27.2	32.8	33.5
	34	26.4	28	33.6	34.3
	35	27.2	28.8	34.4	35.1
	A			B	

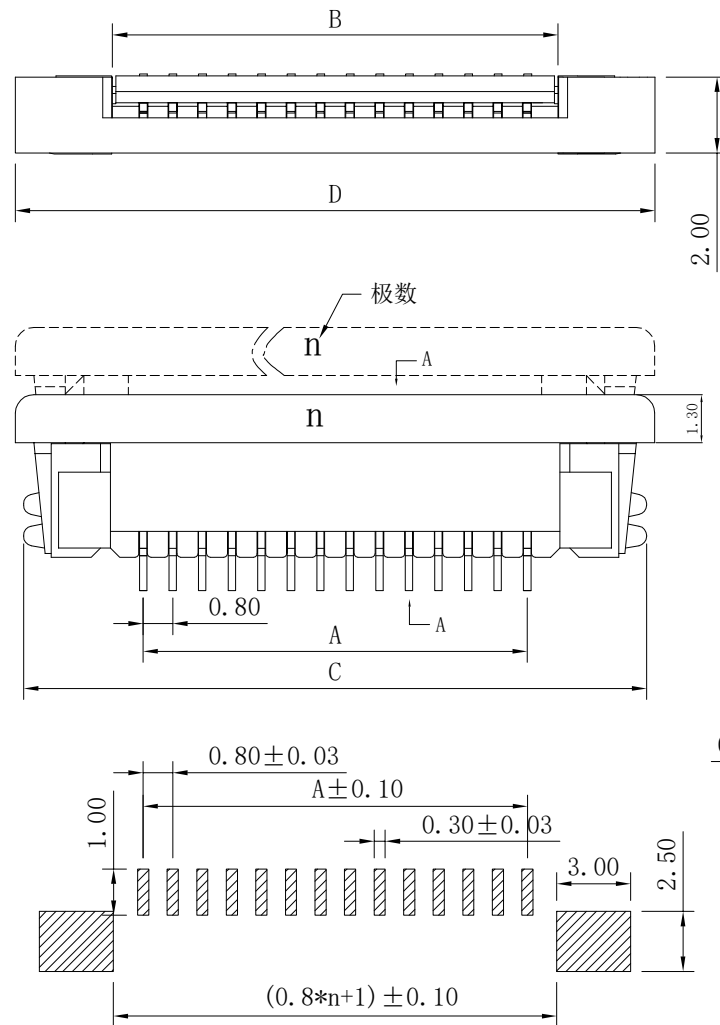

性能:

额定电流: 0.4A

额定电压: 50V

耐电压: 200V

接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$

绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

塑件（材质）：LCP，UL94V-0


锁扣（材质）：LCP，UL94V-0

插簧（材质）：磷青铜，镀锡/镀金

焊片（材质）：磷青铜，镀锡/镀金

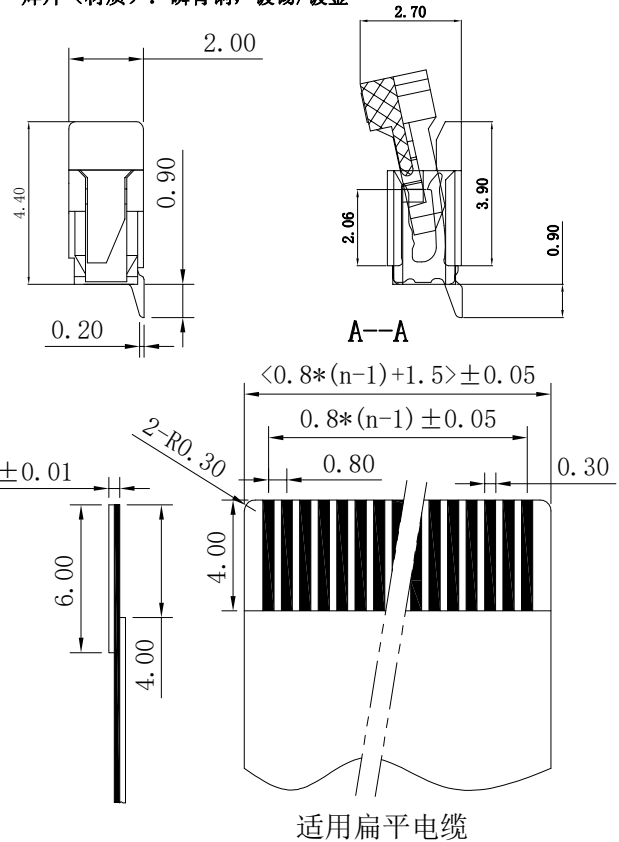

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW DWG	WANG	2016-03-12

		深圳市华德共创科技有限公司 Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD 电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187							
-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称: 0.8mm FPC (B型) 半包下接(H=2.0)			
X.X	±0.30	X.X*	±3°	APPD: 核准:	XIE	PART NO: 产品编号: 0.8K-BX-nPWB(H=2.0)			
X.XX	±0.20	X.XX*	±2°	CHECK: 校对:	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX*	±1°	DRAW: 绘图:	WANG	2016-03-12	1:1	mm	A001
D				E		F			