
修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW DWG	WANG	2016-03-12


性能：


额定电流：0.4A
额定电压：50V
耐电压：200V
接触电阻：≤ 20mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-20℃～+85℃


塑件（材质）：LCP，UL94V-0
锁扣（材质）：LCP，UL94V-0
插簧（材质）：磷青铜，镀锡/镀金
焊片（材质）：磷青铜，镀锡/镀金


孔位	A	B	C	D
4	2.4	4	9.6	10.3
5	3.2	4.8	10.4	11.1
6	4	5.6	11.2	11.9
7	4.8	6.4	12	12.7
8	5.6	7.2	12.8	13.5
9	6.4	8	13.6	14.3
10	7.2	8.8	14.4	15.1
11	8	9.6	15.2	15.9
12	8.8	10.4	16	16.7
13	9.6	11.2	16.8	17.5
14	10.4	12	17.6	18.3
15	11.2	12.8	18.4	19.1
16	12	13.6	19.2	19.9
17	12.8	14.4	20	20.7
18	13.6	15.2	20.8	21.5
19	14.4	16	21.6	22.3
20	15.2	16.8	22.4	23.1
21	16	17.6	23.2	23.9
22	16.8	18.4	24	24.7
23	17.6	19.2	24.8	25.5
24	18.4	20	25.6	26.3
25	19.2	20.8	26.4	27.1
26	20	21.6	27.2	27.9
27	20.8	22.4	28	28.7
28	21.6	23.2	28.8	29.5
29	22.4	24	29.6	30.3
30	23.2	24.8	30.4	31.1
31	24	25.6	31.2	31.9
32	24.8	26.4	32	32.7
33	25.6	27.2	32.8	33.5
34	26.4	28	33.6	34.3
35	27.2	28.8	34.4	35.1

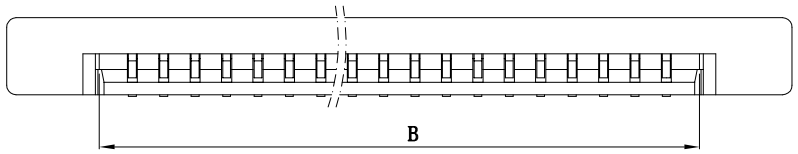

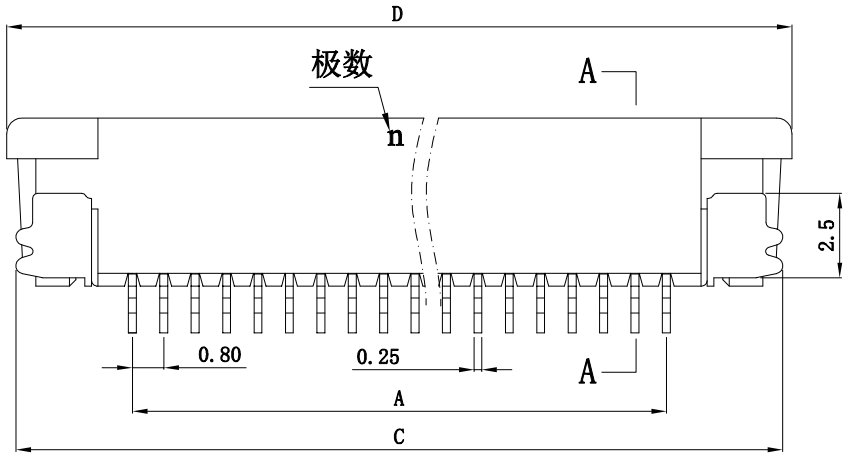







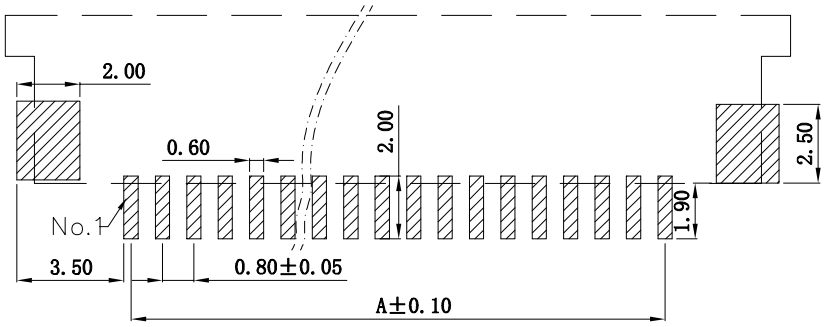

印制电路板(PCB)



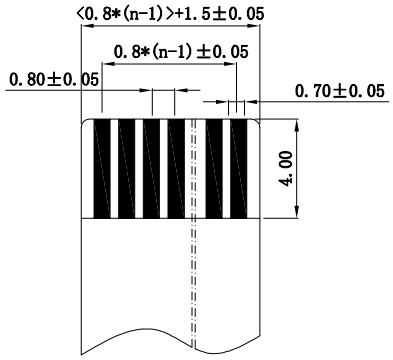

适用电缆

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27129737　　传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	0.8mm FPC (B型)半包下接 (H=2.5)
X.XX	±0.20	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	0.8K-BX-nPWB(H=2.5)
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE	SCALE / UNIT / CODE NUMBER
						2016-03-12	1:1 / mm / A001