




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2020-12-22
			-	

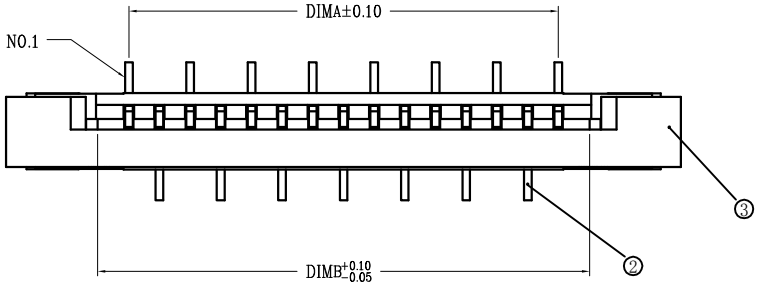

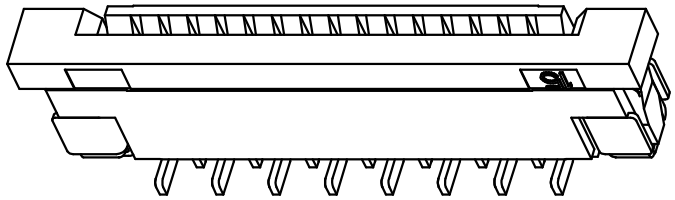

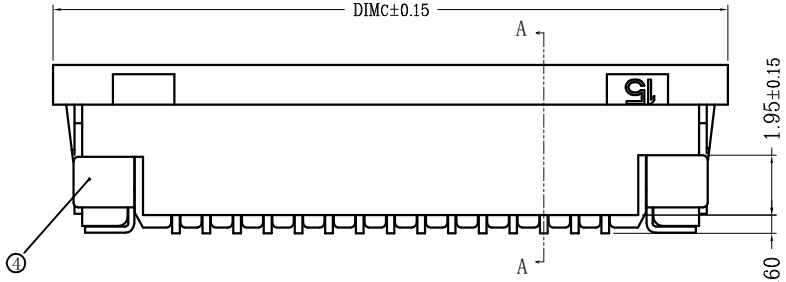







SECTION A-A

序号	品名	材质
①	1.0 C型胶芯 (H2.5)	LCP UL94V-0 本色
②	1.0 C型立式端子 (H5.5)	磷青铜/表面镀锡
③	1.0 C型卧式后盖 (H2.5)	LCP UL94V-0 黑色
④	1.0 C型立式焊片 (H5.5)	黄铜/表面镀锡

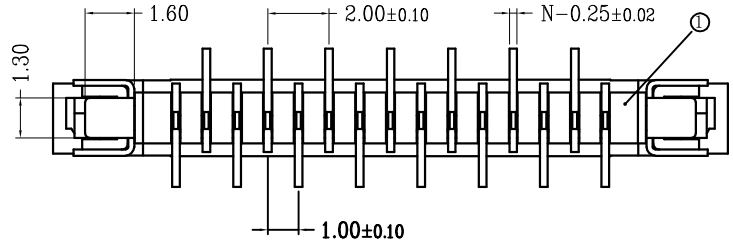


适用线路板

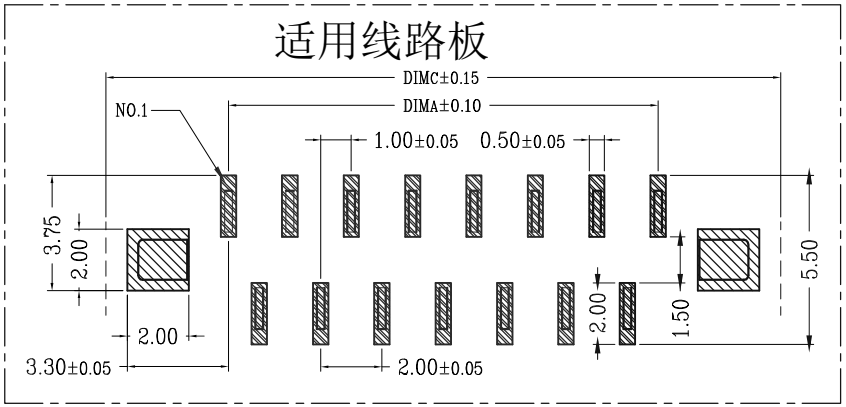

P位	DIM A	DIM B	DIM C
4	3.00	5.05	11.10
5	4.00	6.05	12.10
6	5.00	7.05	13.10
7	6.00	8.05	14.10
8	7.00	9.05	15.10
9	8.00	10.05	16.10
10	9.00	11.05	17.10
11	10.00	12.05	18.10
12	11.00	13.05	19.10
13	12.00	14.05	20.10
14	13.00	15.05	21.10
15	14.00	16.05	22.10
16	15.00	17.05	23.10
17	16.00	18.05	24.10
18	17.00	19.05	25.10
19	18.00	20.05	26.10
20	19.00	21.05	27.10
21	20.00	22.05	28.10
22	21.00	23.05	29.10
23	22.00	24.05	30.10
24	23.00	25.05	31.10
25	24.00	26.05	32.10
26	25.00	27.05	33.10
27	26.00	28.05	34.10
28	27.00	29.05	35.10
29	28.00	30.05	36.10
30	29.00	31.05	37.10

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ

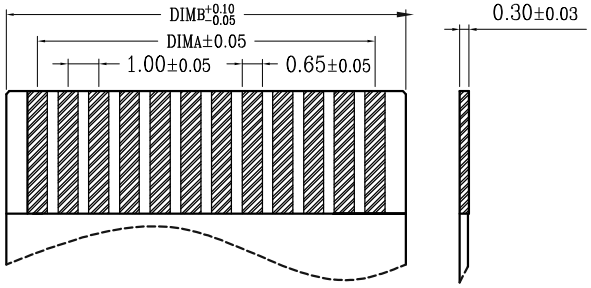

适用扁平线

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准：	谢亮	TITLE: 产品名称：1.0 Pitch K型立式反脚			
X.X	±0.30	X.X°	±3°			PART NO: 产品编号：	1.0K-GL-nPB		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	黄艳兰	2020-12-22	1:1	mm	A231