



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW DWG	WANG	2016-03-12

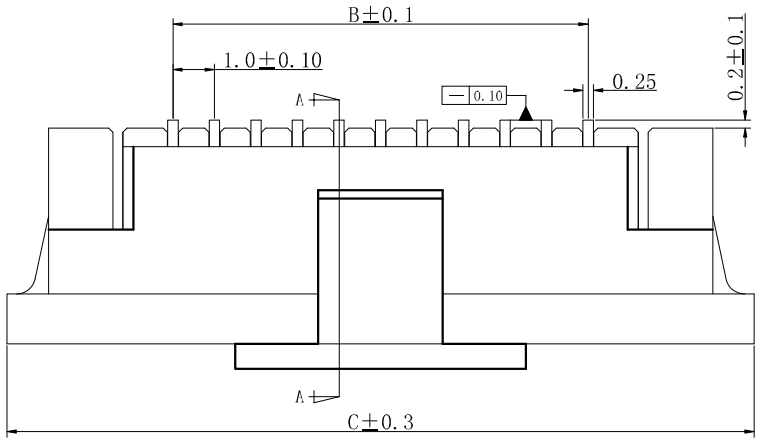








SECTION A-A

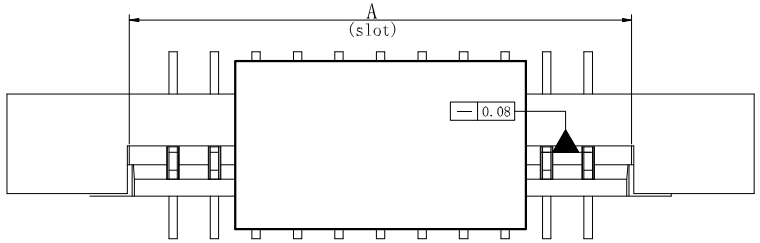


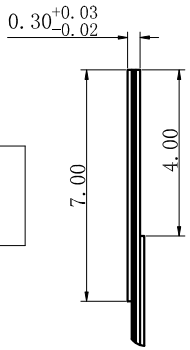

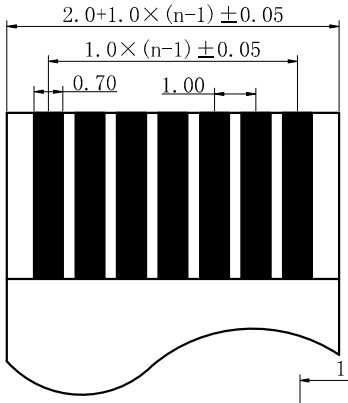

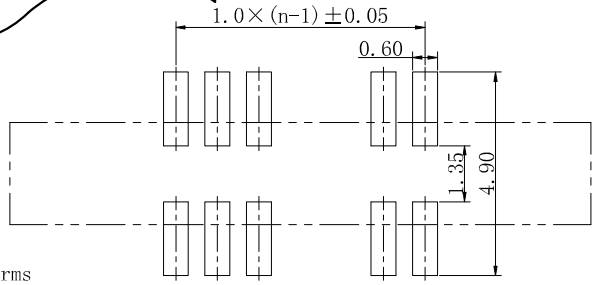

PC BOARD LAYOUT

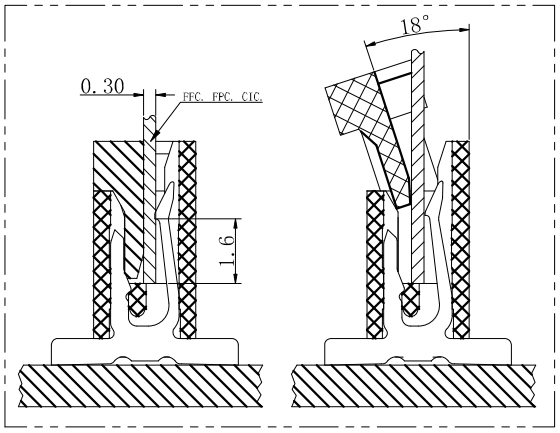

Electrical

Voltage:50 V AC(rms)/DC
Current:1 A AC(rms)/DC
Contact Resistance:40 mΩ max(initial)
Dielectric Withstanding Voltage:200 V AC/rms
Insulation Resistance:500 MΩ min
Operating Temp:-40° C～+85° C

NO. of Contacts (n)	Dimensions		
	A	B	C
004	5.07	3.0	11.0
005	6.07	4.0	12.0
006	7.07	5.0	13.0
007	8.07	6.0	14.0
008	9.07	7.0	15.0
009	10.07	8.0	16.0
010	11.07	9.0	17.0
011	12.07	10.0	18.0
012	13.07	11.0	19.0
013	14.07	12.0	20.0
014	15.07	13.0	21.0
015	16.07	14.0	22.0
016	17.07	15.0	23.0
017	18.07	16.0	24.0
018	19.07	17.0	25.0
019	20.07	18.0	26.0
020	21.07	19.0	27.0
021	22.07	20.0	28.0
022	23.07	21.0	29.0
023	24.07	22.0	30.0
024	25.07	23.0	31.0
025	26.07	24.0	32.0
026	27.07	25.0	33.0
027	28.07	26.0	34.0
028	29.07	27.0	35.0
029	30.07	28.0	36.0
030	31.07	29.0	37.0
031	32.07	30.0	38.0
032	33.07	31.0	39.0

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27129737　传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准: XIE	TITLE: 产品名称: 1.0mm FPC (G型)立贴式(无焊片)				
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对: WANG	PART NO: 产品编号: 1.0K-GT-nPB				
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图: WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER	
			2016-03-12	1:1	mm	A001	