



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW DWG	WANG	2016-03-12




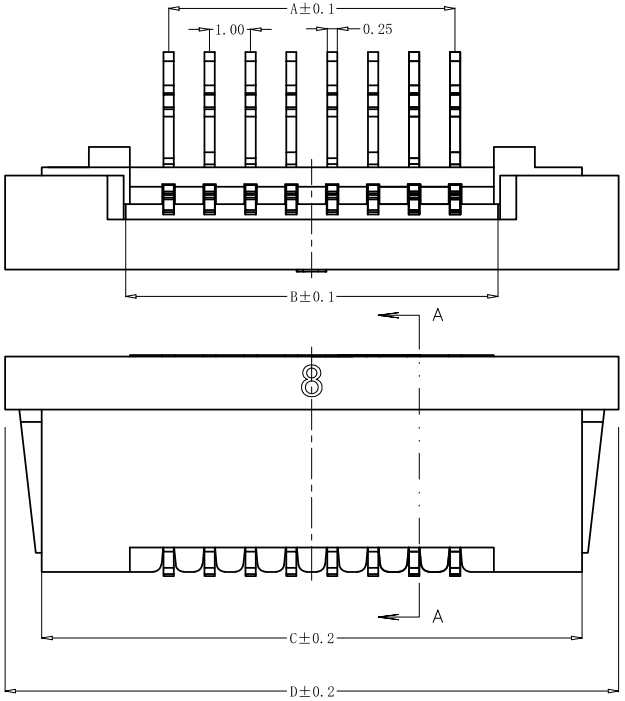

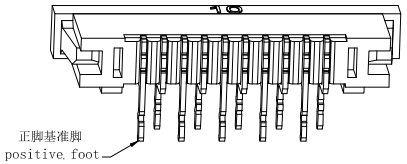




SECTION A—A

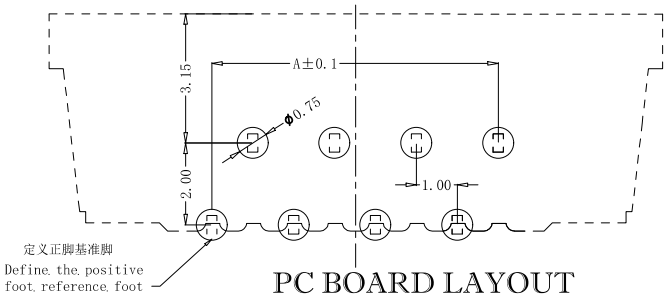

PC BOARD LAYOUT

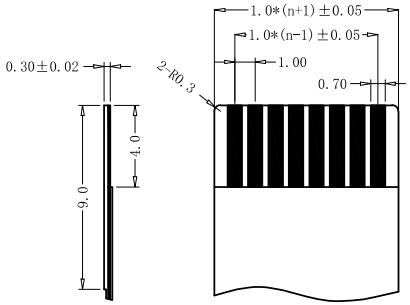

PROPER CABLE (SCALE 2:1)

孔位	A	B	C	D
6	5	7.15	11.20	13.10
8	7	9.15	13.20	15.10
9	8	10.15	14.20	16.10
14	13	15.15	19.20	21.10
15	14	16.15	20.20	22.10
16	15	17.15	21.20	23.10
17	16	18.15	22.20	24.10
18	17	19.15	23.20	25.10
20	19	21.15	25.20	27.10
22	21	23.15	27.20	29.10
24	23	25.15	29.20	31.10
25	24	26.15	30.20	32.10
26	25	27.15	31.20	33.10
27	26	28.15	32.20	34.10
28	27	29.15	33.20	35.10
30	29	31.15	35.20	37.10

技术要求(Technical Index):

1. 材质与表面处理(Material And Finish):
   - 基座 (Housing) and 盖子 (Cover): LCP UL94V-0 Nature Or Black;
   - 端子 (Terminal) :Phosphor Copper Au/Sn Plated;
   - 焊片 (Solder) : Copper Alloy Au/Sn Plated;
2. 工作温度(Temperature range): -20° C～+85° C.
3. 额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC.
4. 额定电流: 0.5A,AC/DC.
5. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥800MΩ.
7. 耐电压(Withstanding Voltage):500V AC/minute.

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准: XIE	TITLE: 产品名称: 1.0mm FPC 弯插式(正脚)			
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对: WANG	PART NO: 产品编号: 1.0K-J-nPW			
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图: WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
			2016-03-12	1:1	mm	A125