



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	黄艳兰	2020-12-22


序号	品名	材质
①	0.5拉拔三代胶芯 (H2.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5拉拔三代上接端子 (H2.0)	铜合金/表面镀锡
③	0.5拉拔卧式三代后盖 (H2.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5拉拔三代焊片 (H2.0)	铜合金/表面镀锡

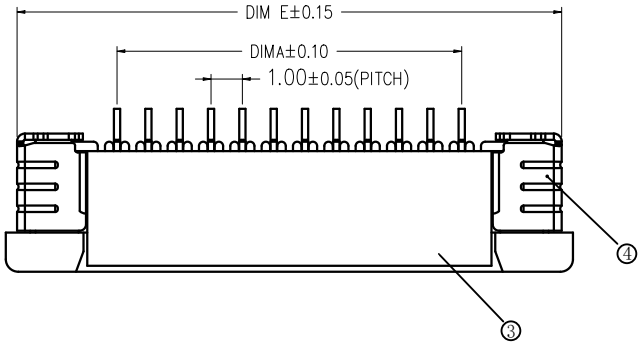

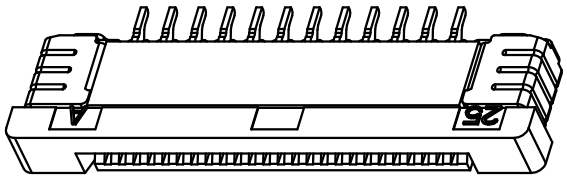


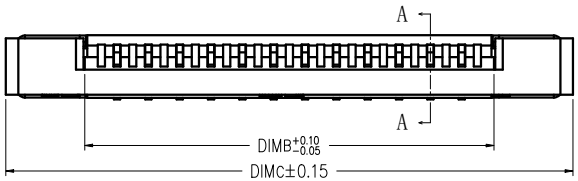







SECTION A-A

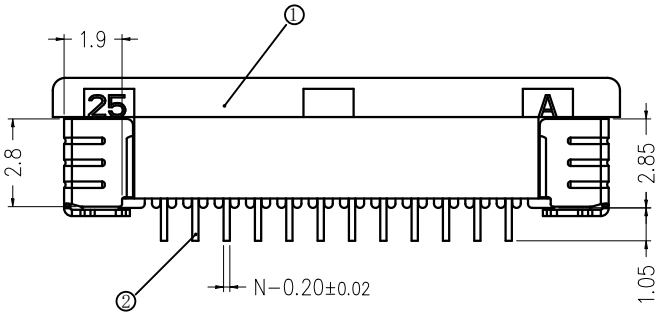

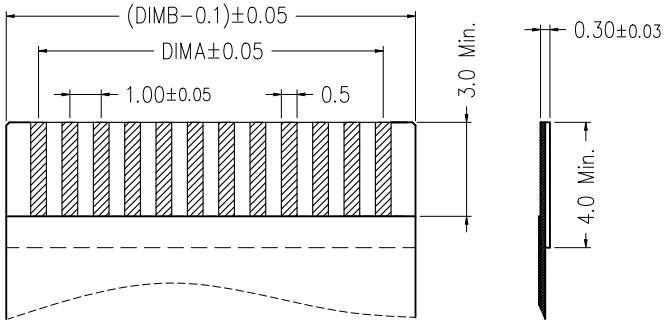

适用扁平线(Applicable Flat Cable)

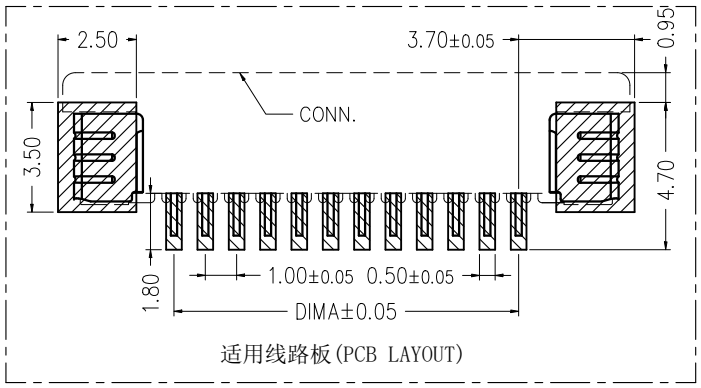

适用线路板(PCB LAYOUT)

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
2	1.00	3.06	8.10	5.20	7.38
3	2.00	4.06	9.10		8.38
4	3.00	5.06	10.10		9.38
5	4.00	6.06	11.10		10.38
6	5.00	7.06	12.10		11.38
7	6.00	8.06	13.10		12.38
8	7.00	9.06	14.10		13.38
9	8.00	10.06	15.10		14.38
10	9.00	11.06	16.10		15.38
11	10.00	12.06	17.10		16.38
12	11.00	13.06	18.10		17.38
13	12.00	14.06	19.10		18.38
14	13.00	15.06	20.10		19.38
15	14.00	16.06	21.10		20.38
16	15.00	17.06	22.10		21.38
17	16.00	18.06	23.10	5.75	22.38
18	17.00	19.06	24.10		23.38
19	18.00	20.06	25.10		24.38
20	19.00	21.06	26.10		25.38
21	20.00	22.06	27.10		26.38
22	21.00	23.06	28.10		27.38
23	22.00	24.06	29.10		28.38
24	23.00	25.06	30.10		29.38
25	24.00	26.06	31.10		30.38
26	25.00	27.06	32.10		31.38
27	26.00	28.06	33.10		32.38
28	27.00	29.06	34.10		33.38
29	28.00	30.06	35.10		34.38
30	29.00	31.06	36.10		35.38

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： 谢亮	TITLE: 产品名称：1.0 Pitch拉拔卧式3代上接(H=2.0)			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号：	1.0K-LS-nPWB		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	2020-12-22	1:1	mm	A003