



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW DWG		2016-03-12

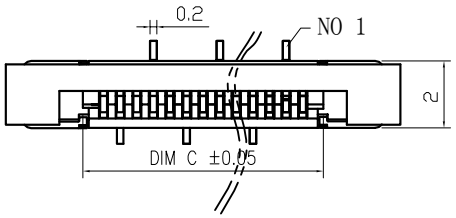


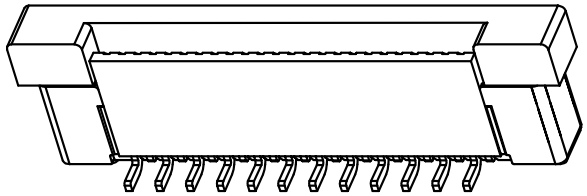


参照印制线路板
PCB P.C.B Layout

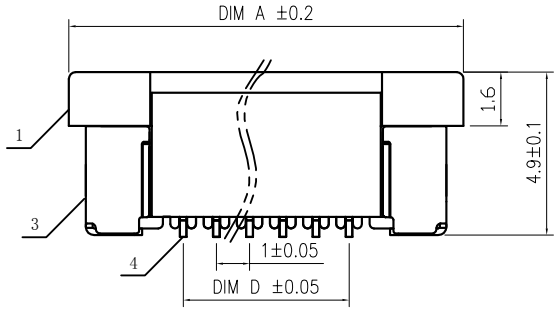


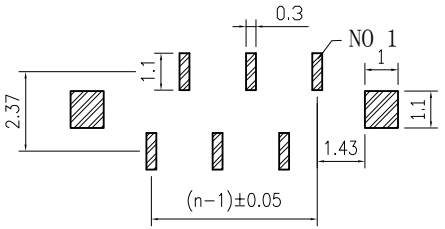


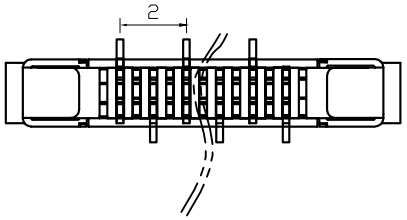

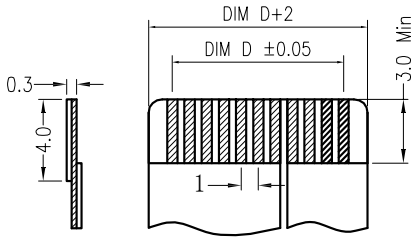

适用扁平电缆 (Proper cable)
注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-30。

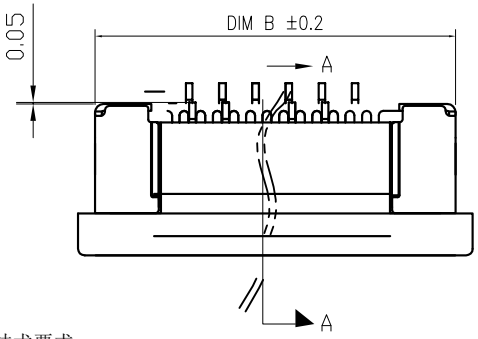

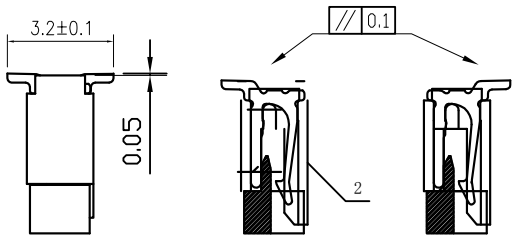

4	插针	n	磷铜 t=0.20,镀锡
3	焊片	2	磷铜 t=0.20 镀锡
2	基座	1	LCP+35%GF 白色
1	锁条	1	LCP 黑色
项目	零件名称	数量	描述

P数	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	8.20	7.20	3.10	1.00
3	9.20	8.20	4.10	2.00
4	10.20	9.20	5.10	3.00
5	11.20	10.20	6.10	4.00
6	12.20	11.20	7.10	5.00
7	13.20	12.20	8.10	6.00
8	14.20	13.20	9.10	7.00
9	15.20	14.20	10.10	8.00
10	16.20	15.20	11.10	9.00
11	17.20	16.20	12.10	10.00
12	18.20	17.20	13.10	11.00
13	19.20	18.20	14.10	12.00
14	20.20	19.20	15.10	13.00
15	21.20	20.20	16.10	14.00
16	22.20	21.20	17.10	15.00
17	23.20	22.20	18.10	16.00
18	24.20	23.20	19.10	17.00
19	25.20	24.20	20.10	18.00
20	26.20	25.20	21.10	19.00
21	27.20	26.20	22.10	20.00
22	28.20	27.20	23.10	21.00
23	29.20	28.20	24.10	22.00
24	30.20	29.20	25.10	23.00
25	31.20	30.20	26.10	24.00
26	32.20	31.20	27.10	25.00
27	33.20	32.20	28.10	26.00
28	34.20	33.20	29.10	27.00
29	35.20	34.20	30.10	28.00
30	36.20	35.20	31.10	29.00

技术要求：
1. 材料见右表。
2. 电气性能
   2.1. 额定电流 0.5A
   2.2. 额定电压 50V AC,DC
   2.3. 接触阻抗 20 mΩ MIX
   2.4. 绝缘阻抗 500 MΩ MAN
   2.5 耐电值 50-60Hz 200V 60S
3. 机械性能
   3.1. 耐久性 30 次
   3.2. 工作温度 -25~+75℃
   3.3. 插入力(N*1.5)N MAX,
   拔出力(N*0.5)N MIN。

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				TITLE: 产品名称: 1.0mm FPC (A型)立贴正脚 (H=2.0)			
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准:		PART NO: 产品编号: 1.0K-N-nPB			
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对:	王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图:	黄艳兰	2016-03-12	1:1	mm	A231