




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-10-30

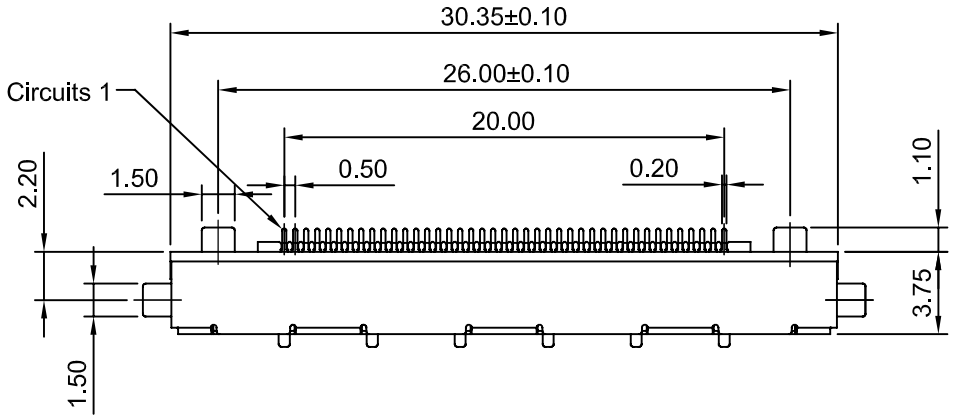

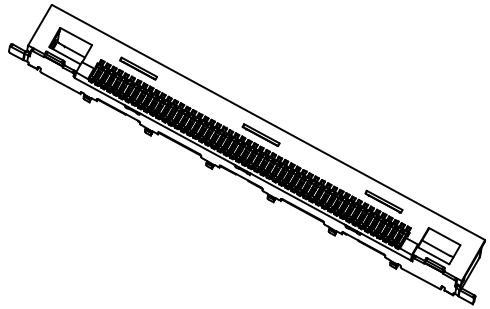


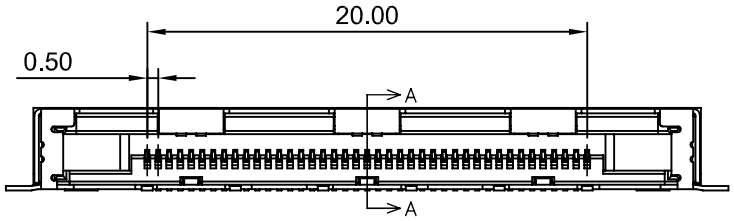





SECTION A-A
SCALE 2:1

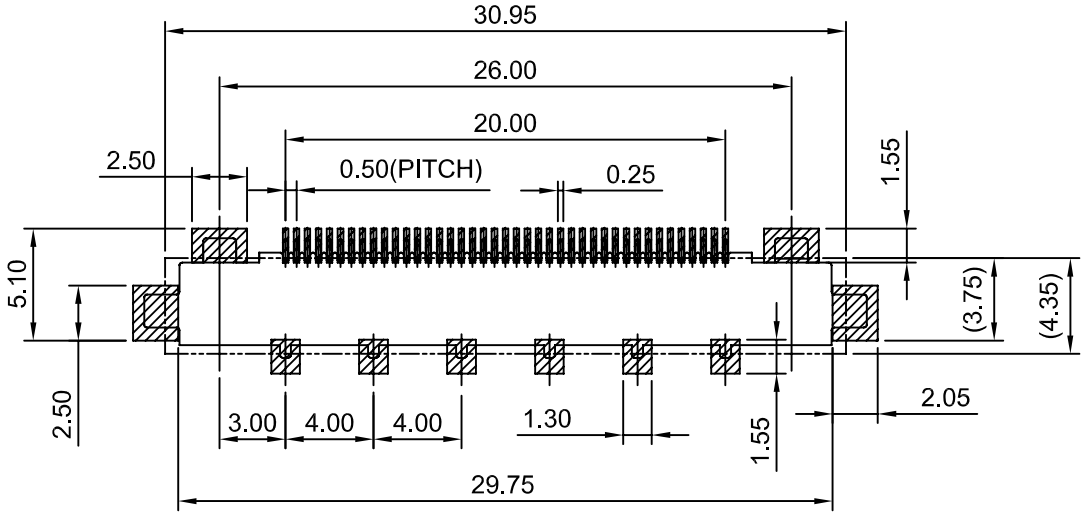

P.C.B LAYOUT

Specifications :

Current rating: 0.4A AC / DC
Voltage rating: 50V AC / DC
Temperature range: -25°C~+85°C
Contact resistance: ≤50mΩ
Insulation resistance:≥100MΩ
Withstanding voltage: 500V AC/minute
After environmental testing：≤80mΩ
Pin Material: Phosphor Bronze/Gold Over Nickel
Material: Nylon 46,UL94V-0(Black)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	0.50mm Pitch 90° Wafer - SMT TYPE	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC0501WR-S-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE	SCALE	UNIT / CODE NUMBER
						2013-10-30	3:1	mm / A008