




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-12-10

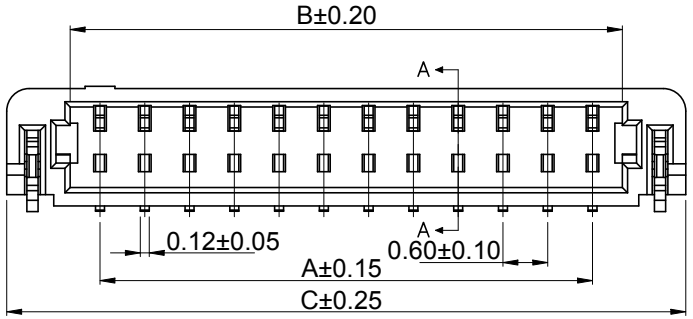

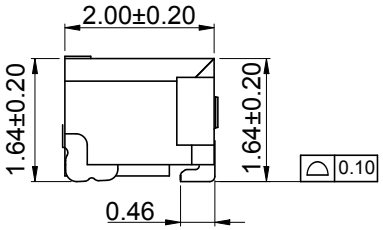


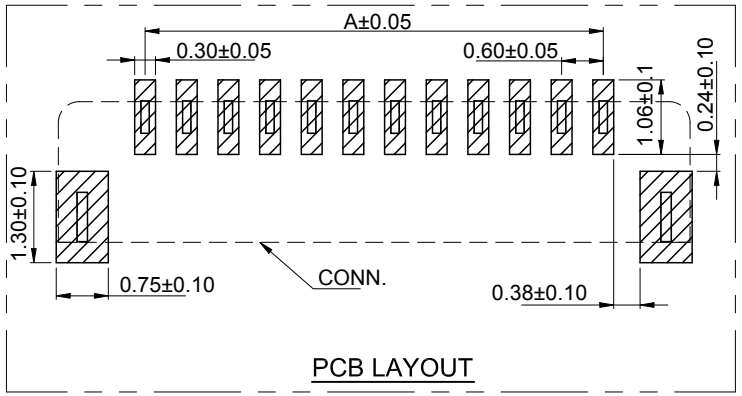

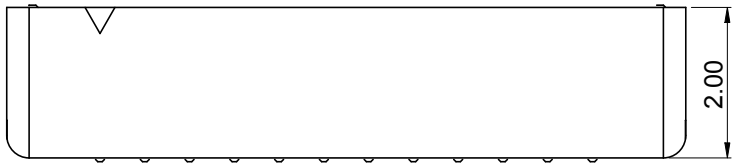



SECTION A-A

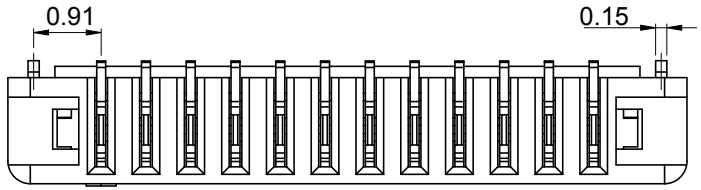

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions(mm)			Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
02	0.60	1.40	3.10	13	7.20	8.00	9.70
03	1.20	2.00	3.70	14	7.80	8.60	10.30
04	1.80	2.60	4.30	15	8.40	9.20	10.90
05	2.40	3.20	4.90	16	9.00	9.80	11.50
06	3.00	3.80	5.50	17	9.60	10.40	12.10
07	3.60	4.40	6.10	18	10.20	11.00	12.70
08	4.20	5.00	6.70	19	10.80	11.60	13.30
09	4.80	5.60	7.30	20	11.40	12.20	13.90
10	5.40	6.20	7.90	21	12.00	12.80	14.50
11	6.00	6.80	8.50	22	12.60	13.40	15.10
12	6.60	7.40	9.10				

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 0.2A AC,DC
Voltage Rating: 30V AC,DC
Temperature Range: -25°C~+85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 200V AC/minute
Pin Material: Brass/Gold over Nickel
Material: LCP, UL94V-0 (Black)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC0601WR-S-XP
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE / UNIT / CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-12-10	3:1 / mm / A003

TITLE: 产品名称： 0.60mm Pitch 90° Wafer