



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-01-21

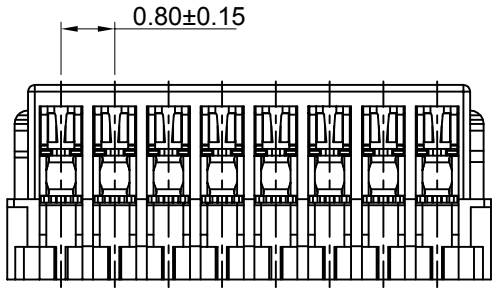

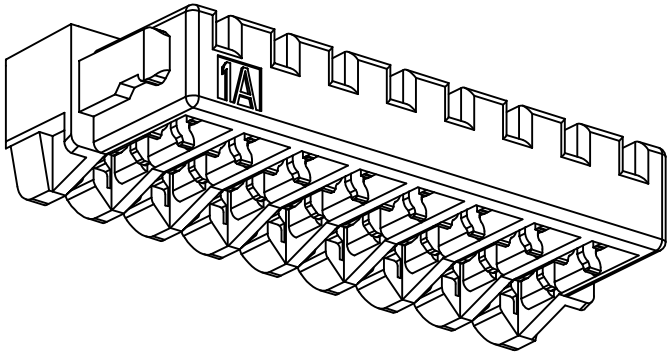

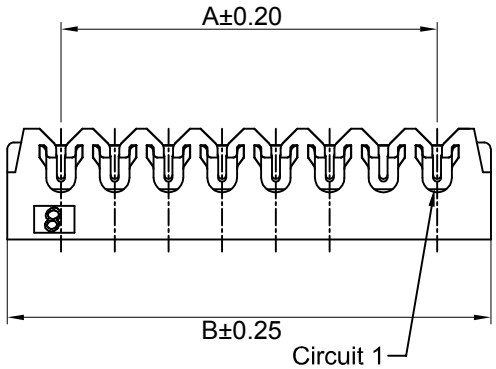

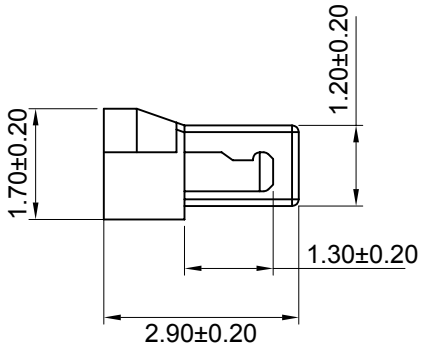

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	0.80	2.40	10P	7.20	8.80
3P	1.60	3.20	11P	8.00	9.60
4P	2.40	4.00	12P	8.80	10.40
5P	3.20	4.80	13P	9.60	11.20
6P	4.00	5.60	14P	10.40	12.00
7P	4.80	6.40	15P	11.20	12.80
8P	5.60	7.20	16P	12.00	13.60
9P	6.40	8.00			

SPECIFICATIONS:
Current rating: 0.5A AC,DC (AWG #32)
Voltage rating: 30V AC,DC
Temperature range: -25°C~+85°C
Contact resistance: 20mΩ Max.
Insulation resistance: 100MΩ Min.
Withstanding voltage: 200V AC/minute
Terminal: Phosphor Bronze/Tin-plated
Housing: Nylon 66,UL94V-0(Beige)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC0802H-XP
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE / UNIT / CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-01-21	1:1 / mm / A003

TITLE: 0.80mm pitch Insulation Displacement Connector
产品名称：