

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-12-10

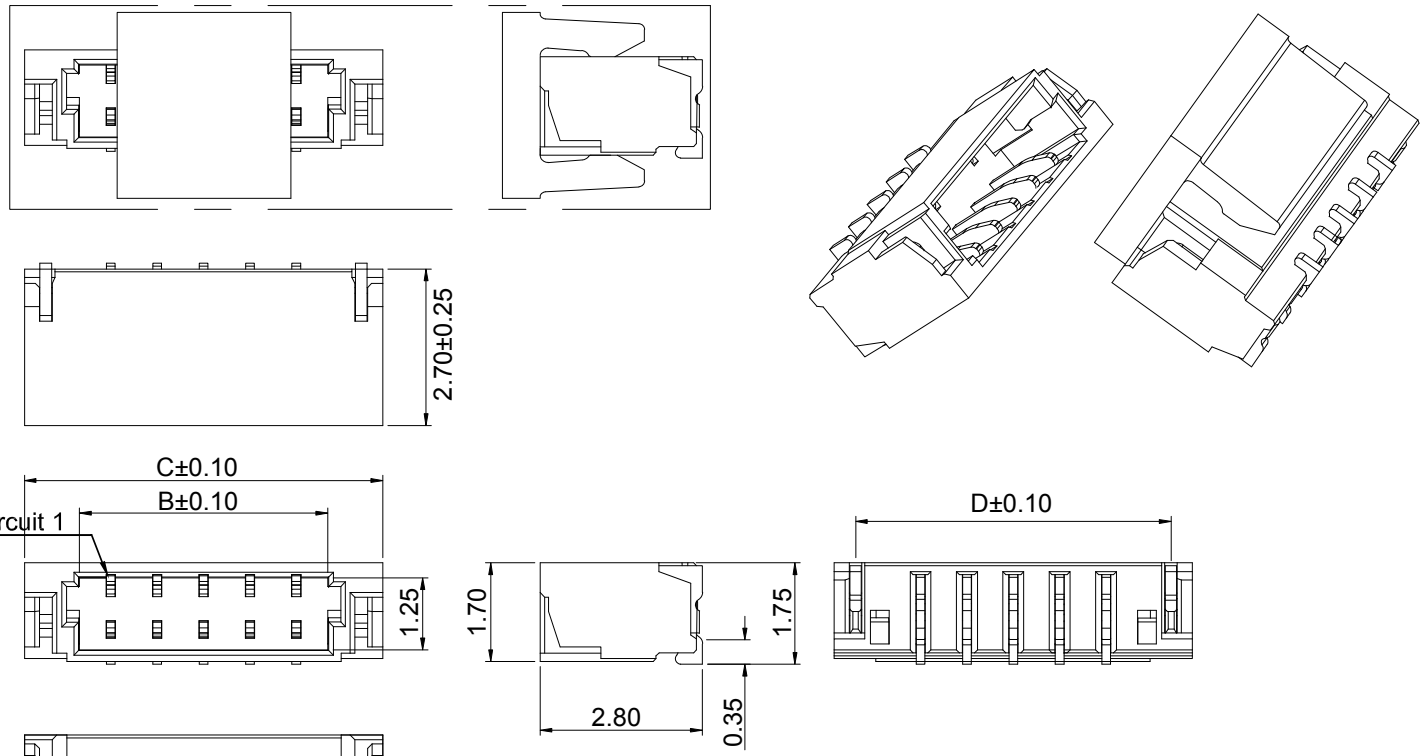

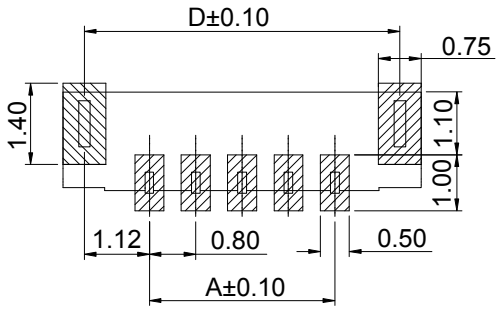

P.C.B LAYOUT

Ordering Information & Dimensions:

PART NO.	Dimensions			
	A	B	C	D
2P	0.80	1.90	3.78	3.04
3P	1.60	2.70	4.58	3.84
4P	2.40	3.50	5.38	4.64
5P	3.20	4.30	6.18	5.44
6P	4.00	5.10	6.98	6.24
7P	4.80	5.90	7.78	7.04
8P	5.60	6.70	8.58	7.84
9P	6.40	7.50	9.38	8.64
10P	7.20	8.30	10.18	9.44
11P	8.00	9.10	10.98	10.24
12P	8.80	9.90	11.78	11.04
13P	9.60	10.70	12.58	11.84
14P	10.40	11.50	13.38	12.64
15P	11.20	12.30	14.18	13.44
16P	12.00	13.10	14.98	14.24
17P	12.80	13.90	15.78	15.04
18P	13.60	14.70	16.58	15.84
19P	14.40	15.50	17.38	16.64
20P	15.20	16.30	18.18	17.44

Unit: mm

SPECIFICATIONS:

Current rating: 0.3A AC,DC
Voltage rating: 30V AC,DC
Temperature range:-25°C~+85°C
Contact resistance: 30mΩ Max.
Insulation resistance: 100MΩ Min.
Withstanding voltage: 200V AC/minute
Housing: LCP,UL94V-0(Natural)
Terminal: Phosphor Bronze/ Gold over Nickel

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 0.80mm Pitch 180° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC0802WV-S-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2012-12-10	10:1	mm	A070