



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-08-23

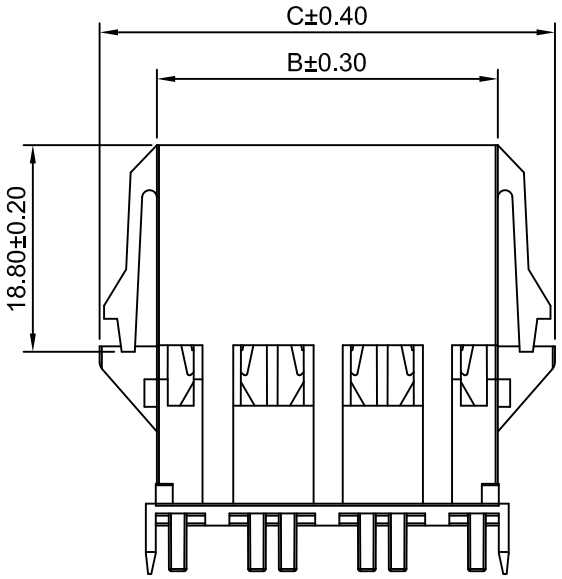

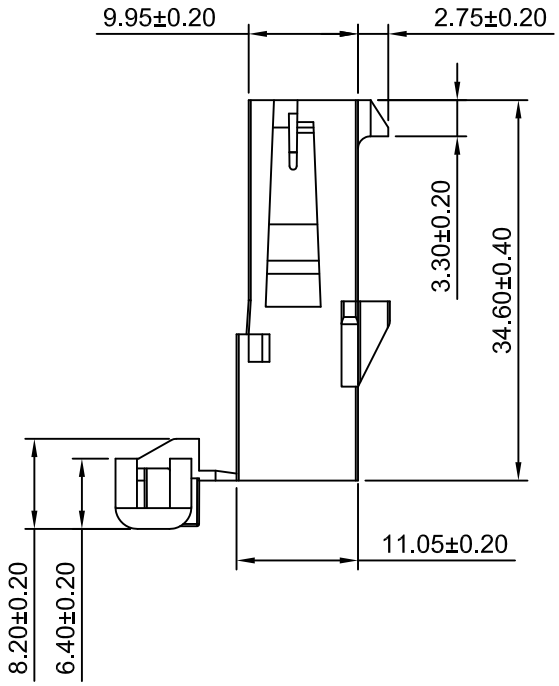

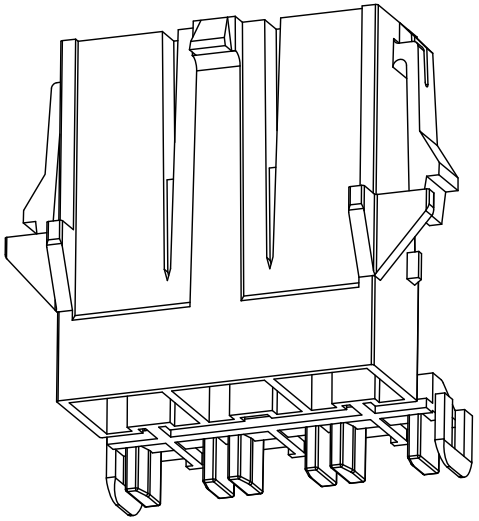

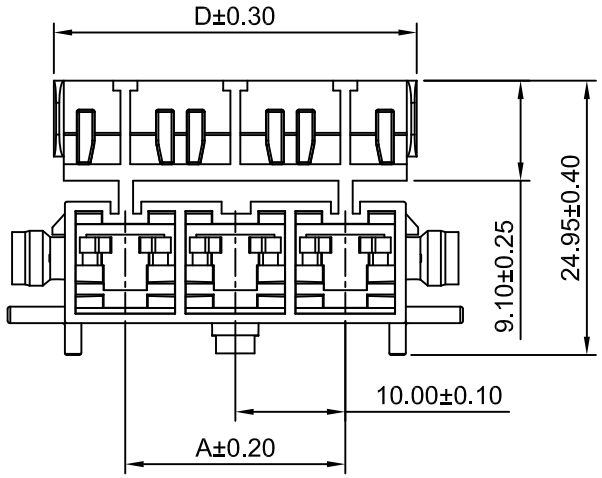

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 50A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: -40°C ~ +105°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Material: Nylon 66, UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
2P	10.00	21.00	31.40	23.00
3P	20.00	31.00	41.40	33.00
4P	30.00	41.00	51.40	43.00
5P	40.00	51.00	61.40	53.00
6P	50.00	61.00	71.40	63.00

深圳市华德共创科技有限公司
SHENZHEN HUADE CO-CREATE TECHNOLOGY CO.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 10.00mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC10001HMA-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2017-08-23	1.5:1	mm	A008