


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-05-10

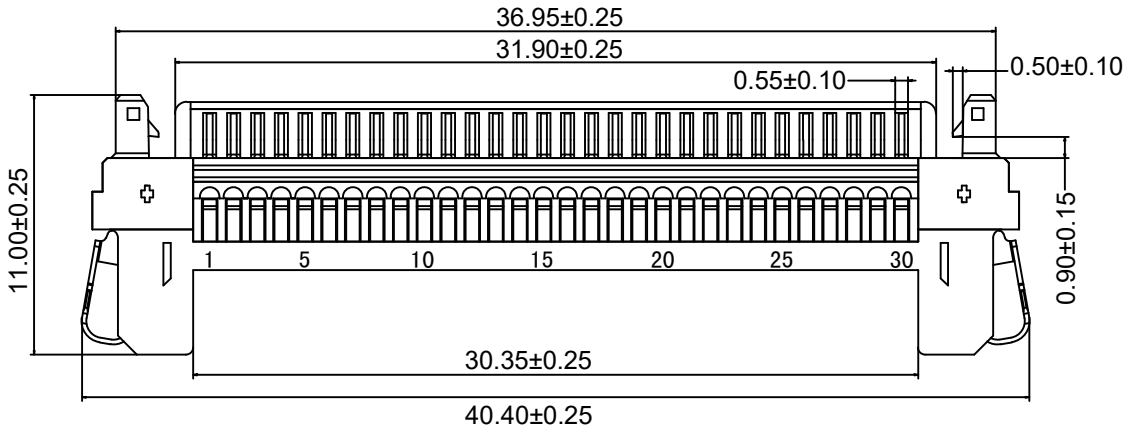



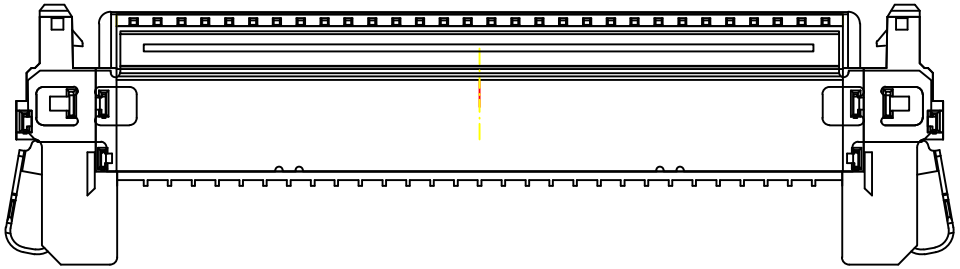

SPECIFICATIONS:

Current rating: 1A AC,DC
Voltage rating: 200V AC,DC
Temperature range:-25°C~+80°C
Contact resistance: 40mΩ Max.
Insulation resistance: 100MΩ Min.
Withstanding voltage: 500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 1.00mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC1001HA-30P			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2015-05-10	3:1	mm	A008