




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-02-10

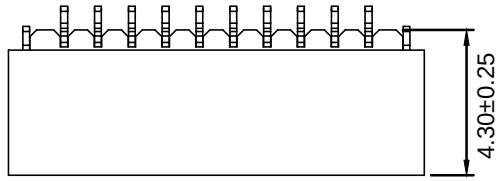


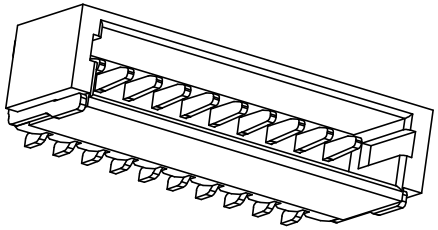


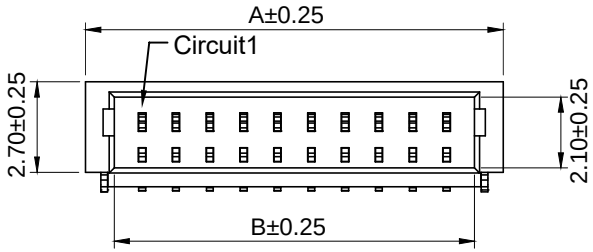



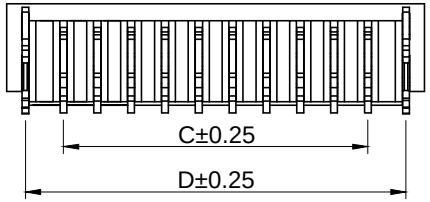

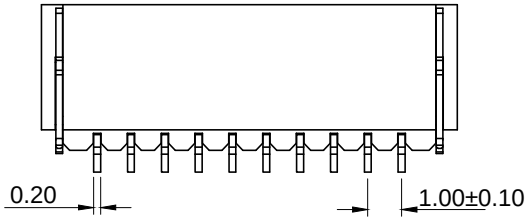

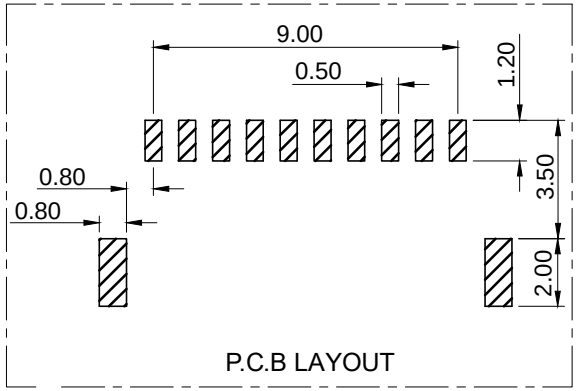

P.C.B LAYOUT

Ordering Information & Dimensions:

PART NO.	Dimensions			
	A	B	C	D
2P	4.25	2.25	1.00	3.25
3P	5.25	3.25	2.00	4.25
4P	6.25	4.25	3.00	5.25
5P	7.25	5.25	4.00	6.25
6P	8.25	6.25	5.00	7.25
7P	9.25	7.25	6.00	8.25
8P	10.25	8.25	7.00	9.25
9P	11.25	9.25	8.00	10.25
10P	12.25	10.25	9.00	11.25
11P	13.25	11.25	10.00	12.25
12P	14.25	12.25	11.00	13.25
13P	15.25	13.25	12.00	14.25
14P	16.25	14.25	13.00	15.25
15P	17.25	15.25	14.00	16.25
16P	18.25	16.25	15.00	17.25
17P	19.25	17.25	16.00	18.25
18P	20.25	18.25	17.00	19.25
19P	21.25	19.25	18.00	20.25
20P	22.25	20.25	19.00	21.25

Unit: mm

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 50MΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 200V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: LCP,UL94V-0(Natural)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	1.00mm Pitch 90° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE		PART NO: 产品编号：	HDGC1002WRE-S-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG		DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG		2017-02-10	6:1	mm	A070