



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-05-10

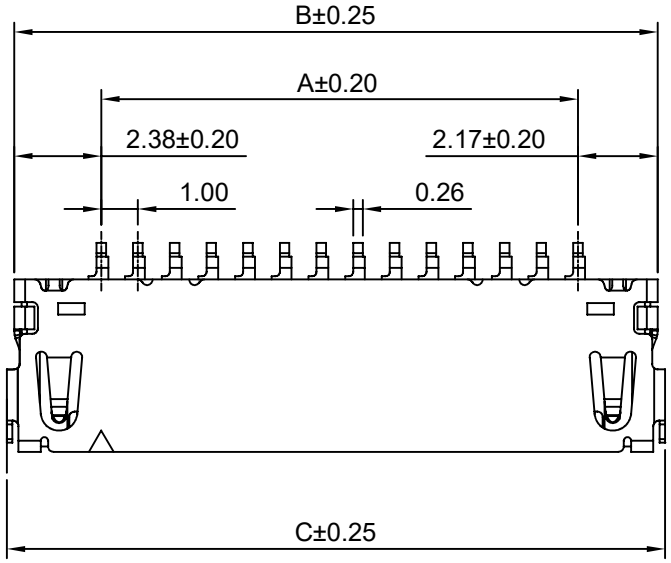


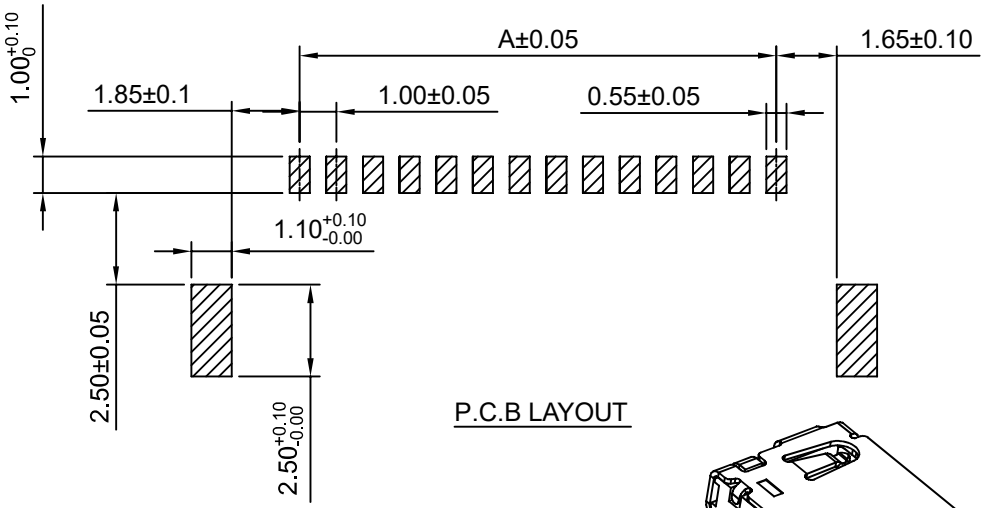

P.C.B LAYOUT

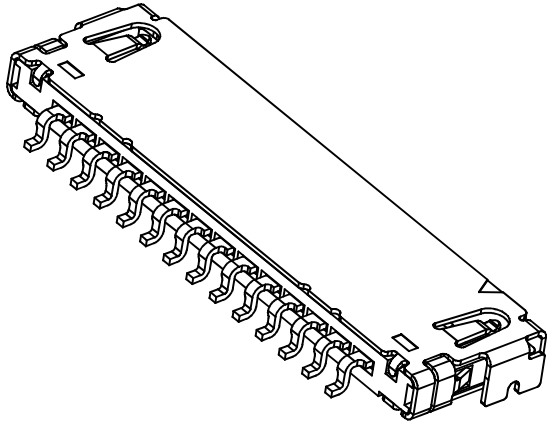

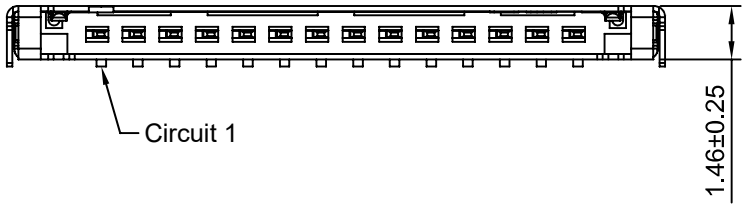



Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
8P	7.00	11.55	11.95	20P	19.00	23.55	23.95
14P	13.00	17.55	17.95	30P	29.00	33.55	33.95

SPECIFICATIONS:

Current rating: 1A AC,DC
Voltage rating: 100V AC,DC
Temperature range: -25°C ~ +85°C
Contact resistance: 30MΩ Max.
Insulation resistance: 500MΩ Min.
Withstanding voltage: 500V AC/minute
Material:Pin:PhosphorBronze/Gold over Nickel
Shell: Phosphor Bronze/Tin over Nickel
Material: Housing: Nylon 66,UL94V-0(Ivory)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					TITLE: 产品名称： 1.00mm Pitch 90° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	PART NO: 产品编号： HDGC1004WR-S-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2011-05-10	3:1	mm	A008