



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2014-04-23

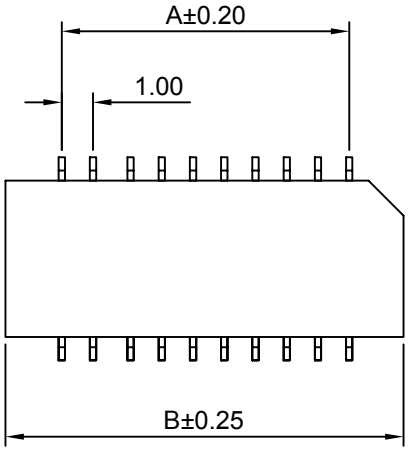

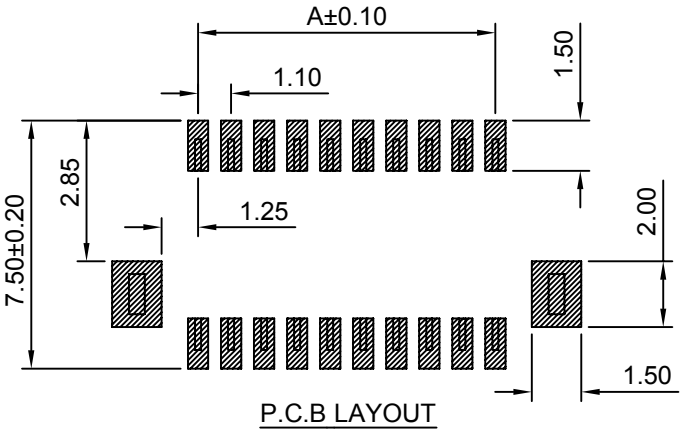

P.C.B LAYOUT

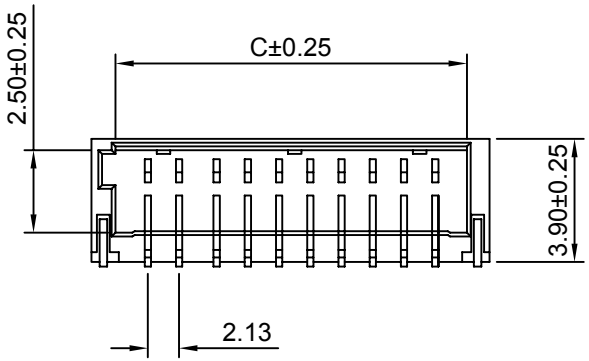



Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2x3P	2.00	5.60	4.20	2x15P	14.00	17.60	16.20
2x4P	3.00	6.60	5.20	2x16P	15.00	18.60	17.20
2x5P	4.00	7.60	6.20	2x17P	16.00	19.60	18.20
2x6P	5.00	8.60	7.20	2x18P	17.00	20.60	19.20
2x7P	6.00	9.60	8.20	2x19P	18.00	21.60	20.20
2x8P	7.00	10.60	9.20	2x20P	19.00	22.60	21.20
2x9P	8.00	11.60	10.20	2x21P	20.00	23.60	22.20
2x10P	9.00	12.60	11.20	2x22P	21.00	24.60	23.20
2x11P	10.00	13.60	12.20	2x23P	22.00	25.60	24.20
2x12P	11.00	14.60	13.20	2x24P	23.00	26.60	25.20
2x13P	12.00	15.60	14.20	2x25P	24.00	27.60	26.20
2x14P	13.00	16.60	15.20				

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Phosphor Bronze/Tin-plated
Material: Nylon 9T,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称：	1.00mm Pitch 90° Wafer		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC1007WR-S-2xXP		
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
					2014-04-23	2:1	mm	A008