


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-01-16

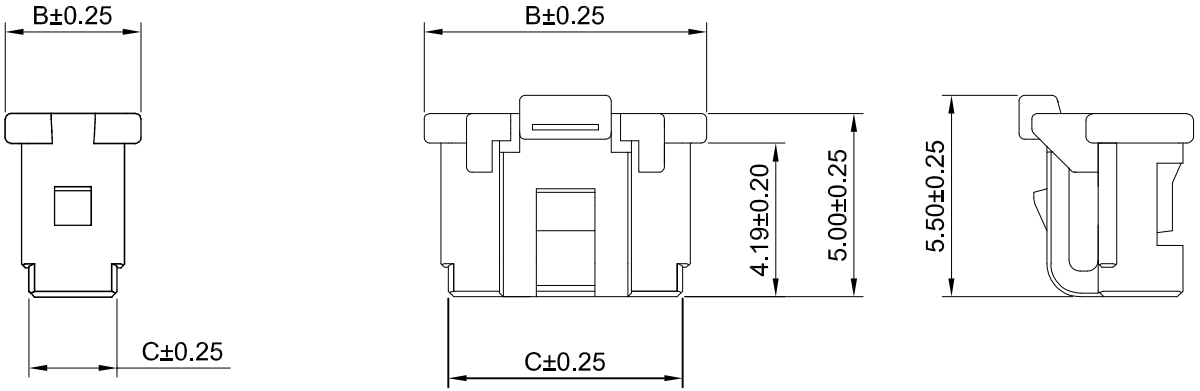

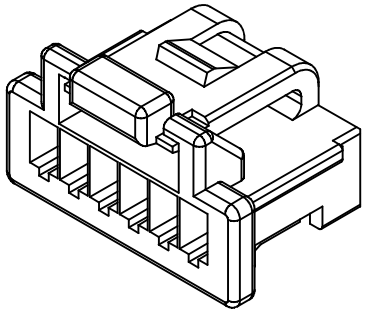

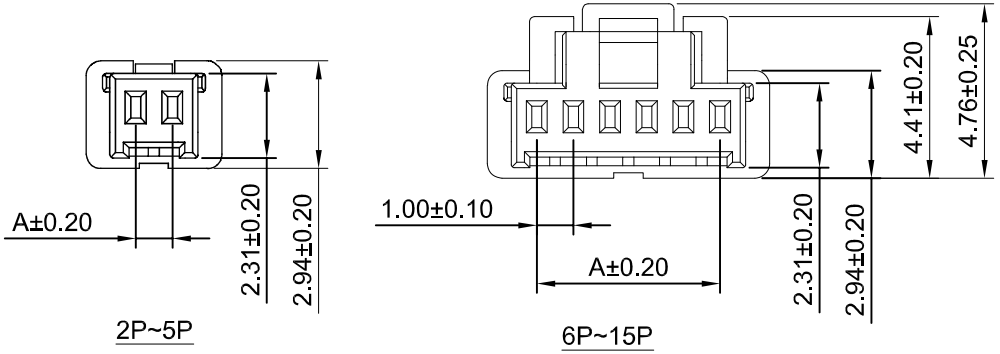

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	1.00	3.70	2.40	9P	8.00	10.70	9.40
3P	2.00	4.70	3.40	10P	9.00	11.70	10.40
4P	3.00	5.70	4.40	11P	10.00	12.70	11.40
5P	4.00	6.70	5.40	12P	11.00	13.70	12.40
6P	5.00	7.70	6.40	13P	12.00	14.70	13.40
7P	6.00	8.70	7.40	14P	13.00	15.70	14.40
8P	7.00	9.70	8.40	15P	14.00	16.70	15.40

SPECIFICATIONS:

Current rating: 1A AC,DC
Voltage rating: 100V AC,DC
Temperature range: -25°C ~ +85°C
Contact resistance: 30mΩ Max.
Insulation resistance: 500MΩ Min.
Withstanding voltage: 500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 1.00mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC1008H-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2012-01-16	5:1	mm	A008