



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-01-16

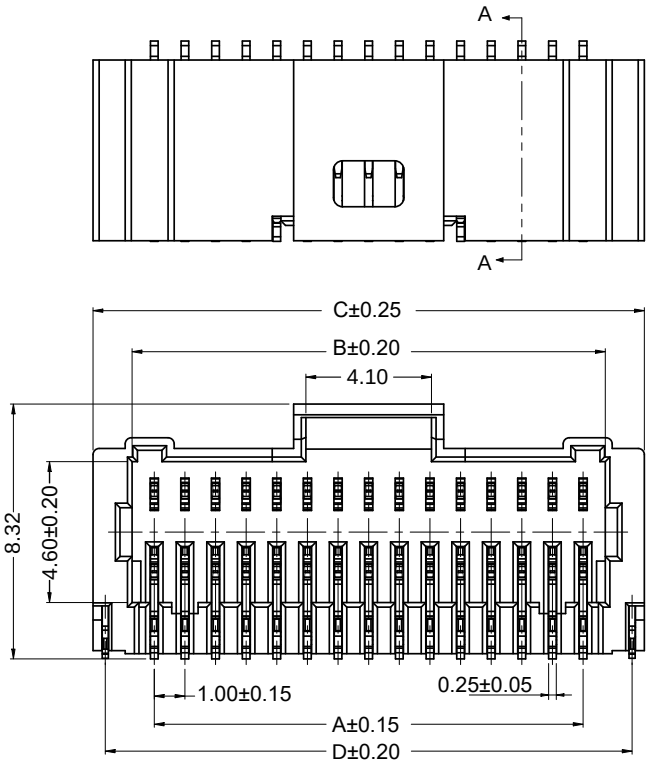

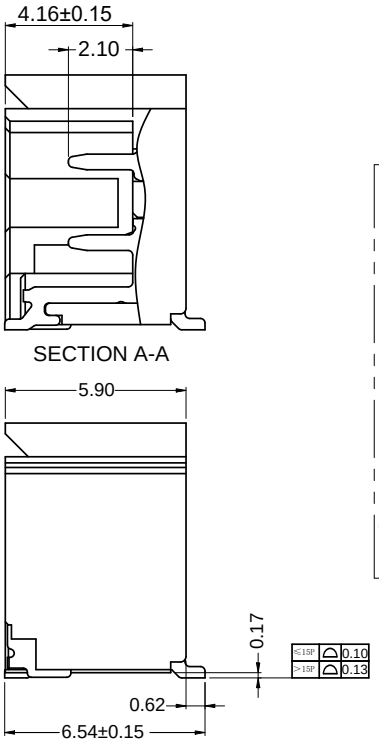

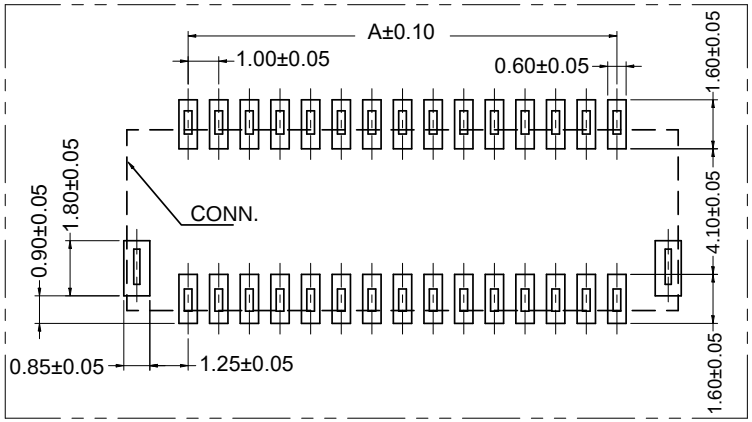

P.C.B LAYOUT



Circuits	Dimensions(mm)		Dimensions(mm)	
	A	B	C	D
2x10P	9.00	10.45	13.00	12.20
2x12P	11.00	12.45	15.00	14.20
2x15P	14.00	15.45	18.00	17.20
2x18P	17.00	18.45	21.00	20.20
2x20P	19.00	20.45	23.00	22.20
2x25P	24.00	25.45	28.00	27.20

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 250V AC/minute
Pin Material:Phosphor Bronze
Soder Tabs:Brass/Tin over Nickel
Material:LCP UL94V-0(Natural)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					TITLE: 产品名称： 1.00mm Pitch 90° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	PART NO: 产品编号： HDGC1008WR-S-2xXP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2012-01-16	1:1	mm	A003