



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2022-01-10

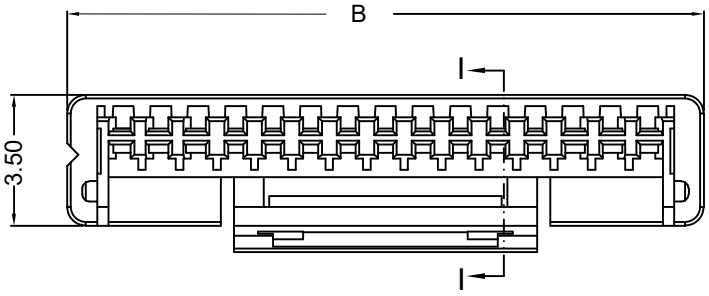



SECTION I-I

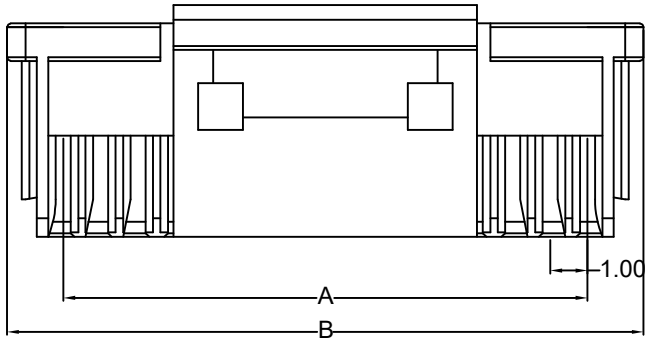


10P~15P

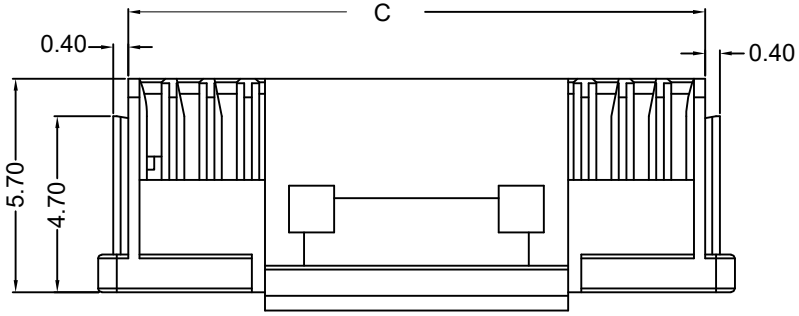





Ordering Information & Dimensions:

Circuits	Dimensions			
	A	B	C	D
2P	2.00	5.00	3.40	2.00
3P	2.00	5.00	3.40	2.00
4P	3.00	6.00	4.40	2.00
5P	4.00	7.00	5.40	3.40
6P	5.00	8.00	6.40	4.30
7P	6.00	9.00	7.40	4.30
8P	7.00	10.00	8.40	4.30
9P	8.00	11.00	9.40	4.30
10P	9.00	12.00	10.40	6.15
11P	10.00	13.00	11.40	6.15
12P	11.00	14.00	12.40	6.15
13P	12.00	15.00	13.40	6.15
14P	13.00	16.00	14.40	8.10
15P	14.00	17.00	15.40	8.10

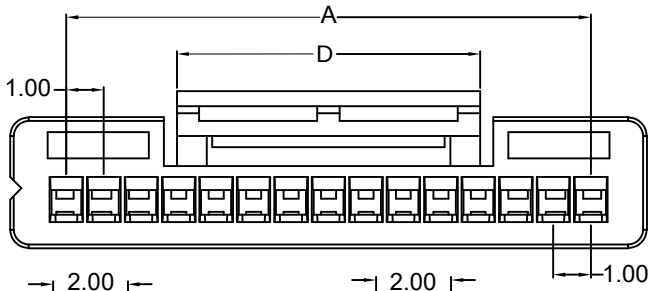


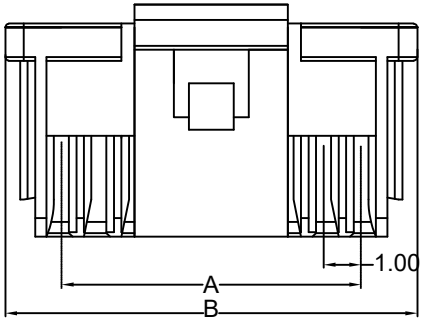

4P~9P



2P

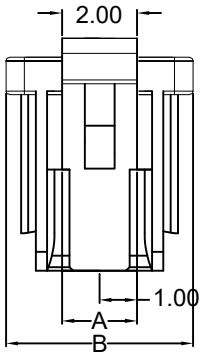

3P

Current rating:1A AC,DC
Voltage rating:50V AC,DC
Temperature range:-25°C~+85°C
Contact resistance:30mΩMax.
Insulation resistance:100MΩMin.
Withstanding voltage:500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 1.00mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE		PART NO: 产品编号： HDGC1009H-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG		DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG		2022-01-10	1:1	mm	A001