




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2022-01-10

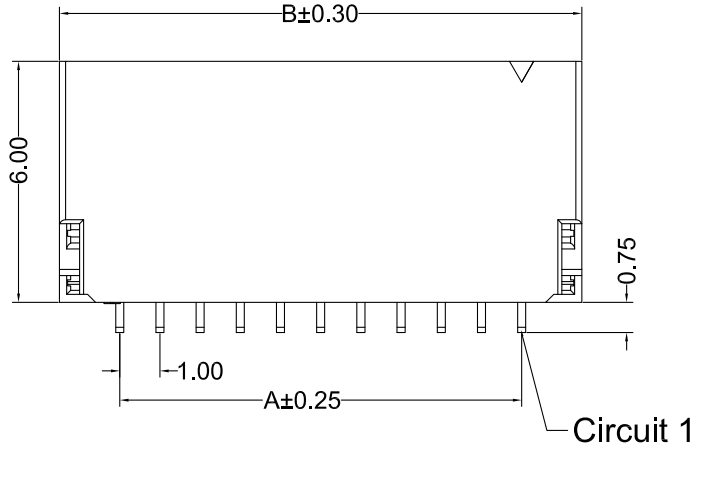

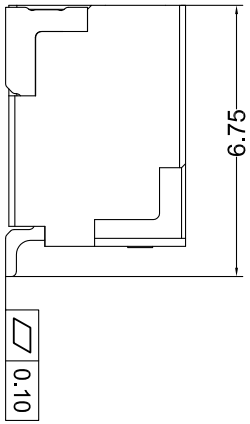


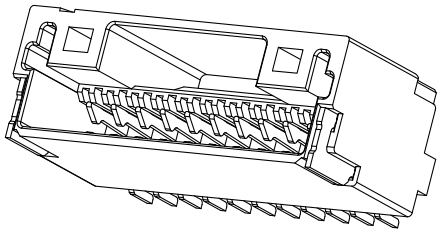

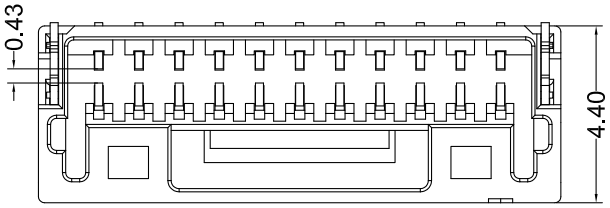




2P



3P

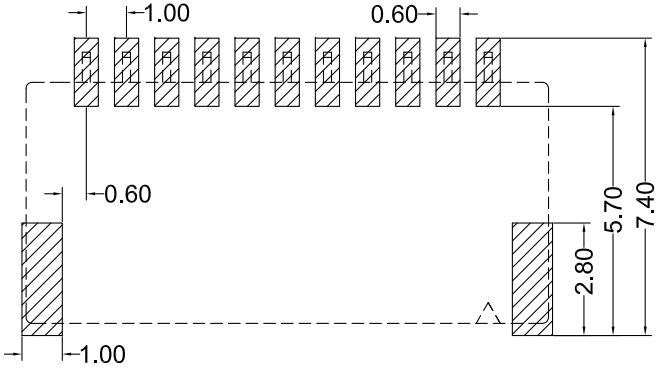

Recommended P.C.B Layout

General Tolerance±0.05

TABLE:

PART NO.	Dimension mm		Q'ty/BAG
	A	B	
HDGC1009WR-S-2P	2.00	5.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-3P	2.00	5.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-4P	3.00	6.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-5P	4.00	7.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-6P	5.00	8.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-7P	6.00	9.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-8P	7.00	10.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-9P	8.00	11.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-10P	9.00	12.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-11P	10.00	13.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-12P	11.00	14.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-13P	12.00	15.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-14P	13.00	16.00	1000PCS
HDGC1009WR-S-15P	14.00	17.00	1000PCS

Current rating:1A AC,DC
Voltage rating:50V AC,DC
Temperature range:-25°C~+85°C
Contact resistance:30mΩMax.
Insulation resistance:100MΩMin.
Withstanding voltage:500V AC/minute
Pin Material: PhosphorBronze/Tin over Nickel
Material: LCP,UL94V-0(Natural)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：1.00mm Pitch 90° Wafer			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC1009WR-S-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2022-01-10	1:1	mm	A080