



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-03-21



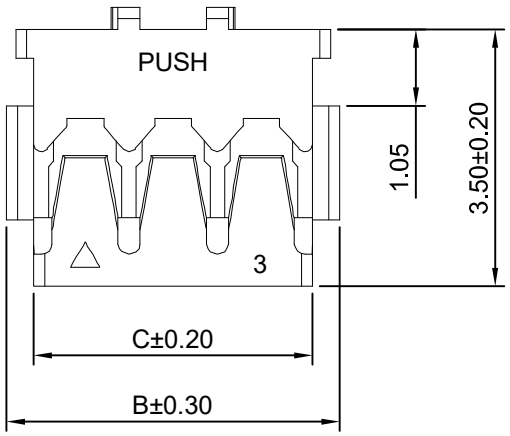

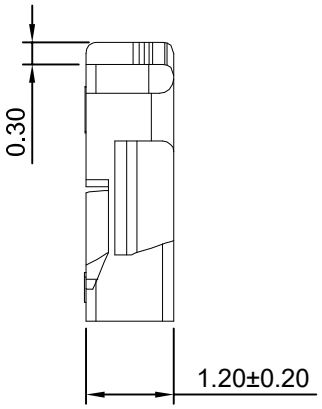


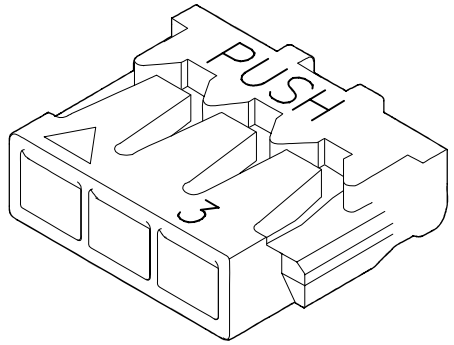


Ordering Information:


HDGC1201HA-XP - **
1 2

1.Part No.
2.Material:
(blank):White
BK:Black

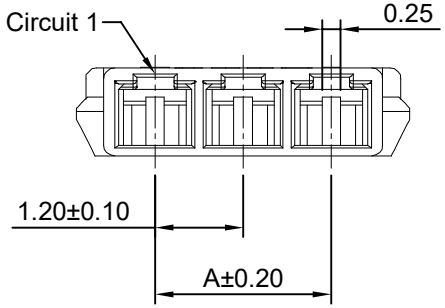




4Pin



2Pin

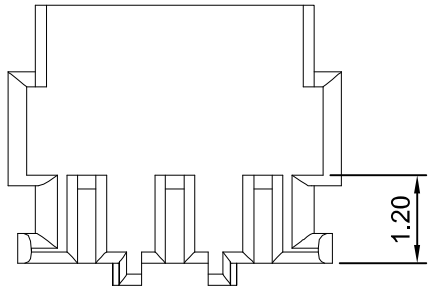

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	1.20	3.35	2.60	7P	7.20	9.35	8.60
3P	2.40	4.55	3.80	8P	8.40	10.55	9.80
4P	3.60	5.75	5.00	9P	9.60	11.75	11.00
5P	4.80	6.95	6.20	10P	10.80	12.95	12.20
6P	6.00	8.15	7.40				

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10MΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: PBT,UL94V-0 (White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					TITLE: 产品名称： 1.20mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	PART NO: 产品编号： HDGC1201HA-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2011-03-21	10:1	mm	A008