


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-10-25

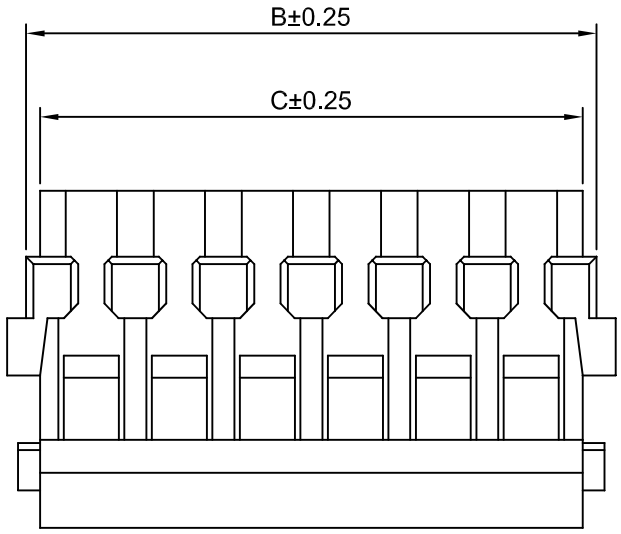

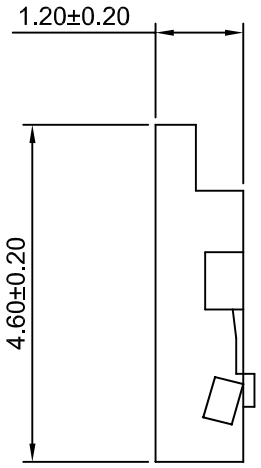

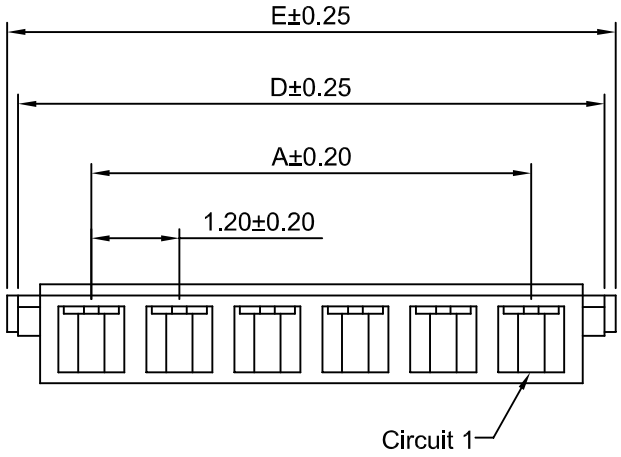

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: PBT UL94V-0(Natural)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)				
	A	B	C	D	E
2P	1.20	2.98	2.60	3.20	3.50
3P	2.40	4.18	3.80	4.40	4.70
4P	3.60	5.38	5.00	5.60	5.90
5P	4.80	6.58	6.20	6.80	7.10
6P	6.00	7.78	7.40	8.00	8.30

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 1.20mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE		PART NO: 产品编号： HDGC1201HB-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG		DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG		2013-10-25	10:1	mm	A008