



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-03-21

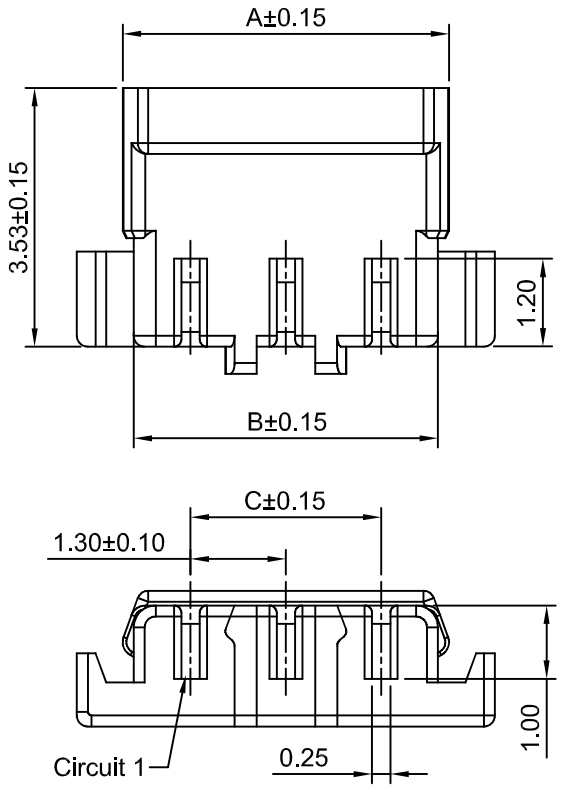

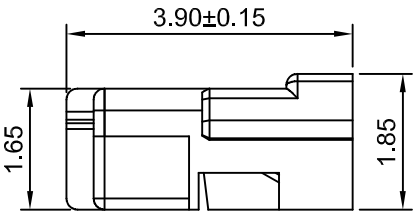




2P

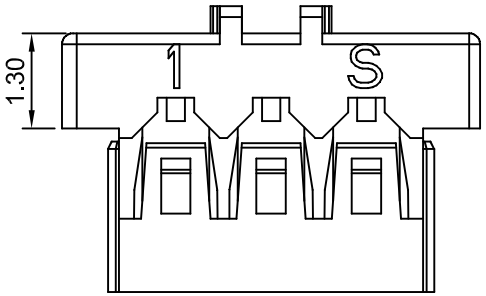

3~12P



Ordering Information:

HDGC1201HG-XP - ***
1 2

1.Part No.
2.Color:
(blank) - White
BK - Black
GY - Gray

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	3.15	2.85	1.30	8P	10.95	10.65	9.10
3P	4.45	4.15	2.60	9P	12.25	11.95	10.40
4P	5.75	5.45	3.90	10P	13.55	13.25	11.70
5P	7.05	6.75	5.20	11P	14.85	14.55	13.00
6P	8.35	8.05	6.50	12P	16.15	15.85	14.30
7P	9.65	9.35	7.80				

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 30V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20MΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material:Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 1.20mm Pitch Housing		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号： HDGC1201HG-XP		
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE: 2011-03-21	SCALE: 10:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A008