

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-03-21

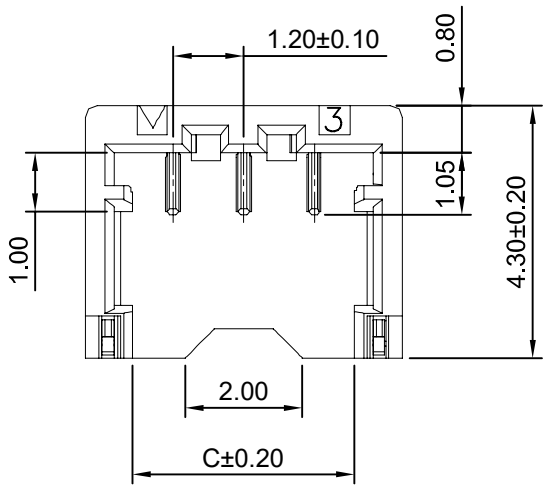

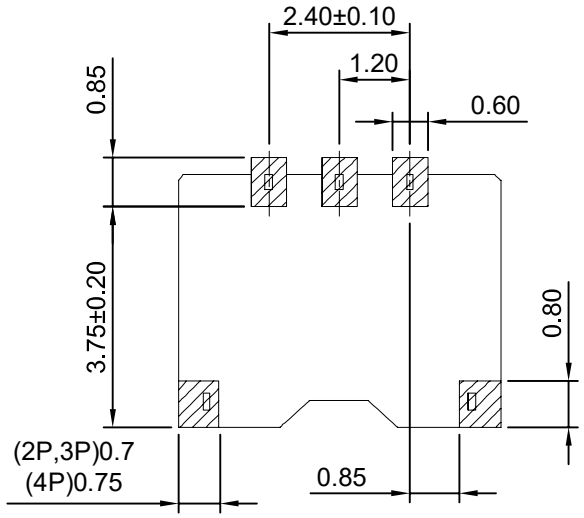



P.C.B LAYOUT

Ordering Information:


HDGC1201WRA-S-XP - **
1 2

1.Part No.
2.Material:
(blank):Ivory
BK:Black

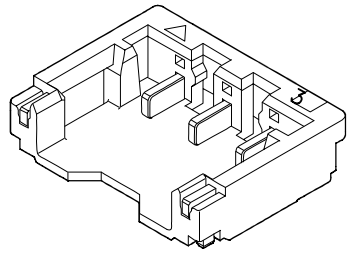





2P



4P

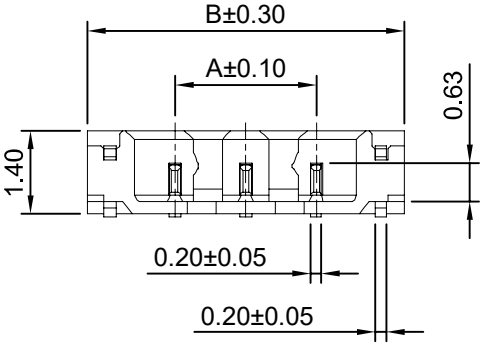



Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	1.20	4.20	2.60	7P	7.20	10.20	8.60
3P	2.40	5.40	3.80	8P	8.40	11.40	9.80
4P	3.60	6.60	5.00	9P	9.60	12.60	11.00
5P	4.80	7.80	6.20	10P	10.80	13.80	12.20
6P	6.00	9.00	7.40				

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10MΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Phosphor Bronze/Gold over Nickel
Solder Tab: Phosphor Bronze/Tin over Nickel
Material: Nylon 6T ,UL94V-0(Ivory)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	1.20mm Pitch 90° Wafer	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC1201WRA-S-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE: 2011-03-21	SCALE: 8:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A008