


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2011-03-21

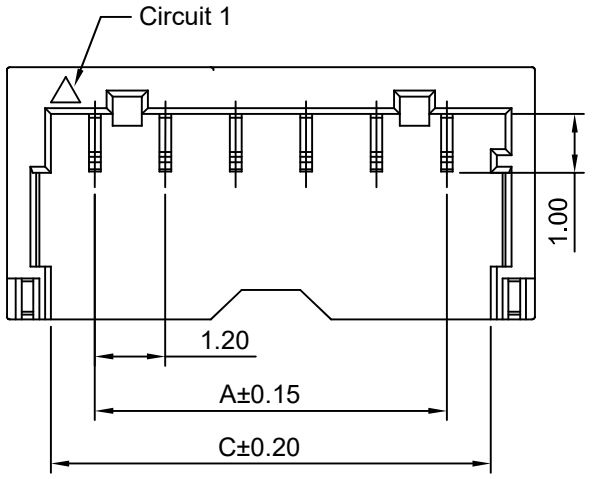


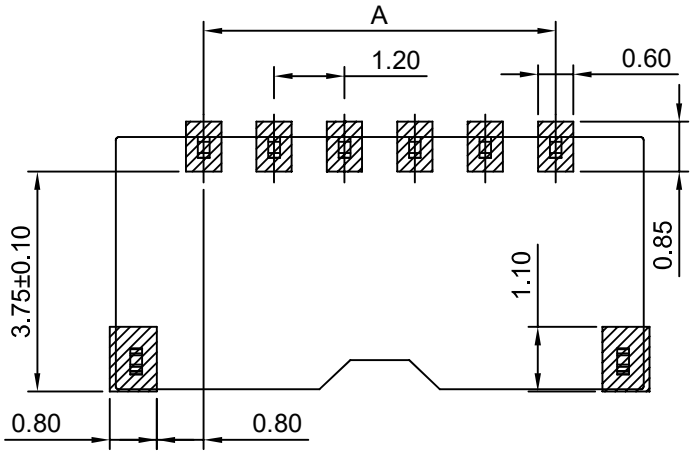


RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ±0.05

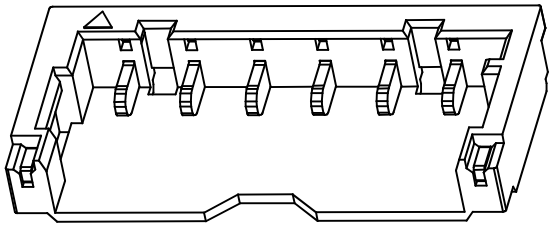

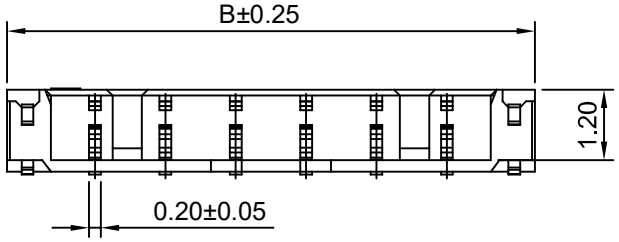

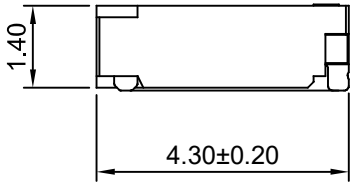

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	1.20	4.20	2.70	6P	6.00	9.00	7.50
3P	2.40	5.40	3.90	7P	7.20	10.20	8.70
4P	3.60	6.60	5.10	8P	8.40	11.40	9.90
5P	4.80	7.80	6.30				

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: ≤10MΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Phosphor Bronze/Tin over Nickel
Material: Nylon9T,UL 94V-0(Natural)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称：	1.20mm Pitch 90° Wafer	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC1201WRD-S-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE	SCALE	UNIT / CODE NUMBER
					2011-03-21	8:1	mm / A008