


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2018-05-30

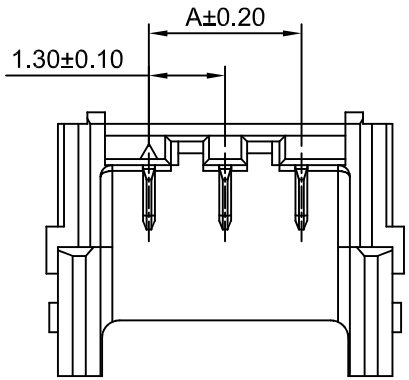



3P~12P




2P



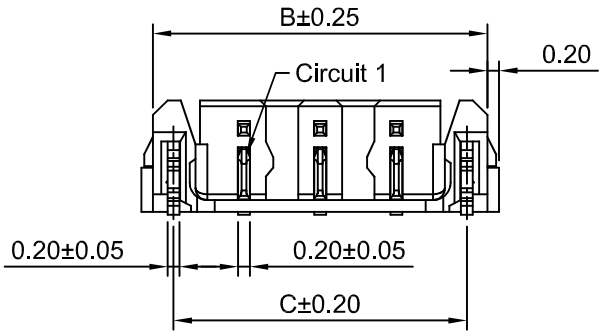

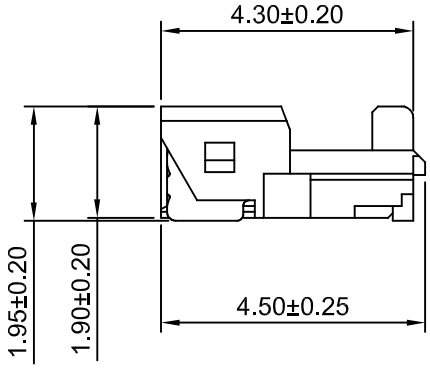

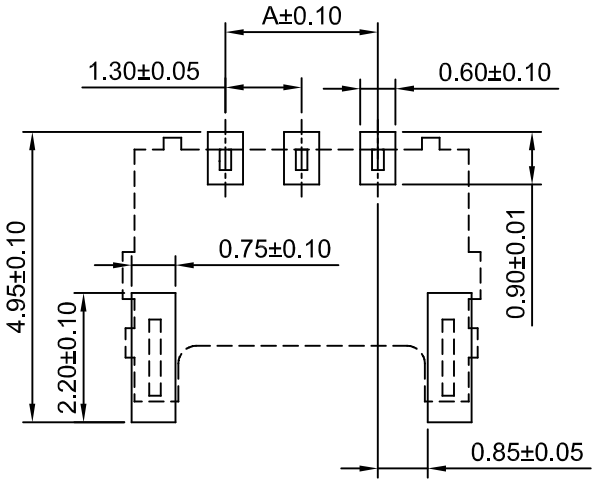

P.C.B LAYOUT

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	1.30	4.40	3.70	8P	9.10	12.20	11.50
3P	2.60	5.70	5.00	9P	10.40	13.50	12.80
4P	3.90	7.00	6.30	10P	11.70	14.80	14.10
5P	5.20	8.30	7.60	11P	13.00	16.10	15.40
6P	6.50	9.60	8.90	12P	14.30	17.40	16.70
7P	7.80	10.90	10.20				

Ordering Information:

HDGC1201WRG-S-XP - *** - ***
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(blank) - Nylon 4T ,UL94V-0
HF - Nylon 4T ,UL94V-0,Halogen Free
3.Color:
(blank) - White
BK - Black

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 30V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20MΩ Max
Insulation Resistance: 100MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: High conductivity copper/Gold over Nickel
Material: Nylon 4T ,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称：	1.20mm Pitch 90° Wafer	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC1201WRG-S-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE: 2018-05-30	SCALE: 8:1	UNIT: mm / CODE NUMBER: A008