




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-11-10

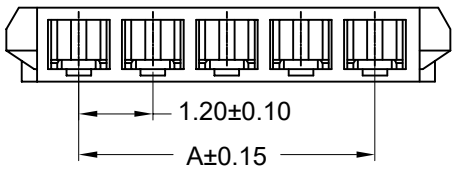

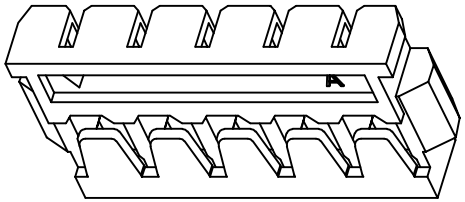

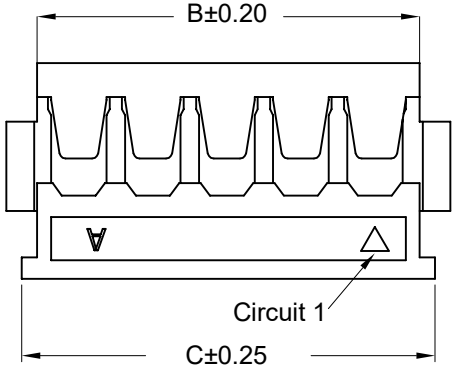



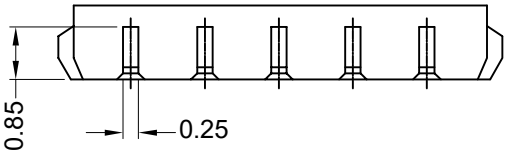

Specifications :

Voltage rating: 50V AC / DC
Current rating: 1.5A AC / DC
Withstanding voltage: 500V AC/minute
Temperature range: -25°C~+85°C
Insulation resistance:≥100MΩ
Contact resistance: ≤20mΩ
After environmental testing：≤40mΩ
Material: LCP,UL94V-0 (Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2P	1.20	2.60	3.10	7P	7.20	8.60	9.10
3P	2.40	3.80	4.30	8P	8.40	9.80	10.00
4P	3.60	5.00	5.50	9P	9.60	11.00	11.20
5P	4.80	6.20	6.70	10P	10.80	12.20	12.40
6P	6.00	7.40	7.90				

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					TITLE: 产品名称： 1.20mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	PART NO: 产品编号： HDGC1202H-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2012-11-10	1：1	mm	A006