



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2010-07-07

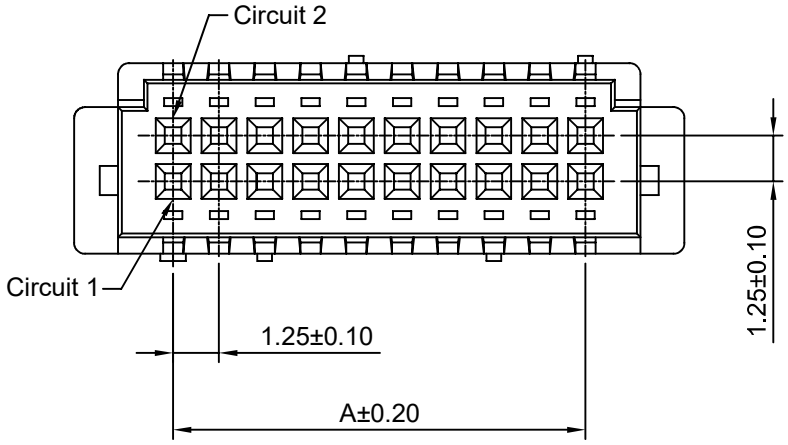

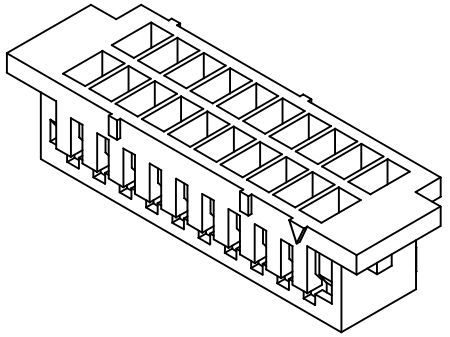

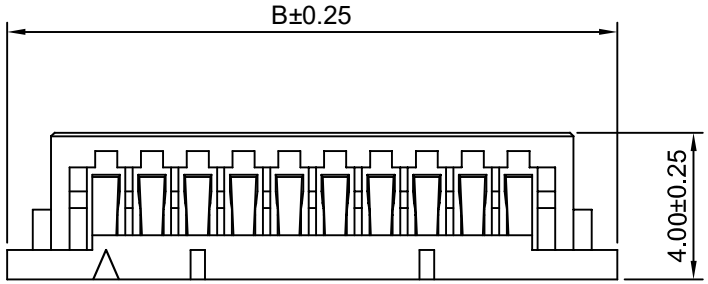

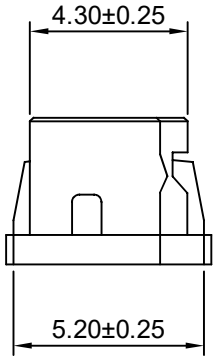

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2x2P	1.25	6.65	2x10P	11.25	16.65
2x5P	5.00	10.40	2x12P	13.75	19.15
2x7P	7.50	12.90	2x15P	17.50	22.90
2x9P	10.00	15.40	2x20P	23.75	29.15

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(Gray)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 1.25mm Pitch Housing		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	PART NO: 产品编号： HDGC1252H-2xXP		
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	DATE: 2010-07-07	SCALE: 1:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A001