



| 修订 REV | 标记 MARK | 修改摘要 REVISION DESCRIPTION | 签名 SIGNA TURE | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | | NEW RELEEASE | WANG | 2017-02-10 |
| | | | | |

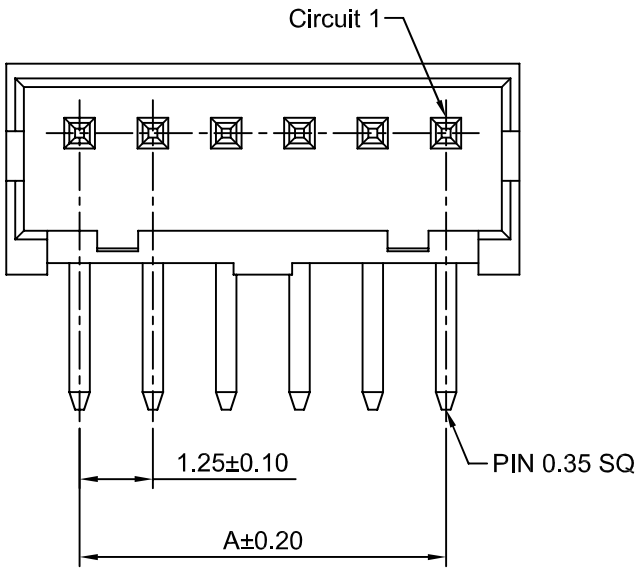



P.C.B LAYOUT

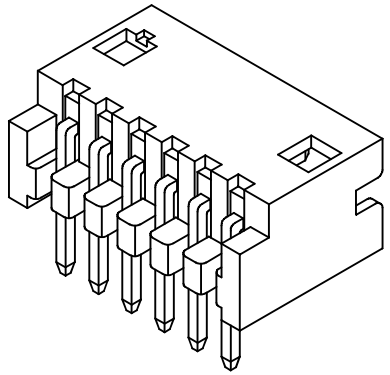

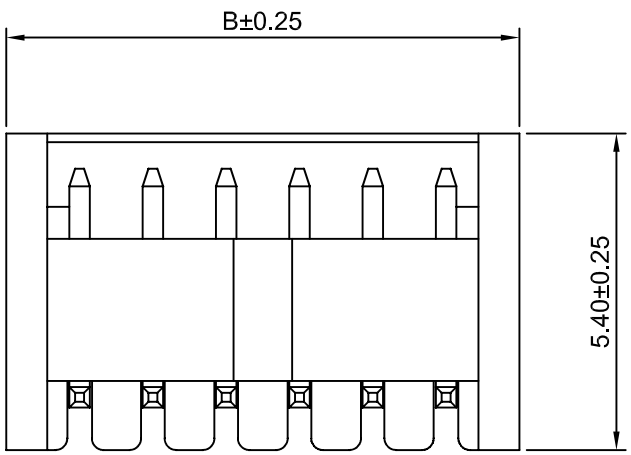


Ordering Information & Dimensions
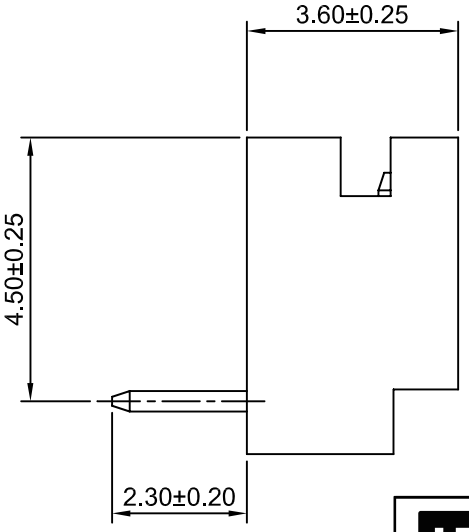
| Circuits | Dimensions(mm) | | Circuits | Dimensions(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | | A | B |
| 2P | 1.25 | 3.75 | 9P | 10.00 | 12.50 |
| 3P | 2.50 | 5.00 | 10P | 11.25 | 13.75 |
| 4P | 3.75 | 6.25 | 11P | 12.50 | 15.00 |
| 5P | 5.00 | 7.50 | 12P | 13.75 | 16.25 |
| 6P | 6.25 | 8.75 | 13P | 15.00 | 17.50 |
| 7P | 7.50 | 10.00 | 14P | 16.25 | 18.75 |
| 8P | 8.75 | 11.25 | 15P | 17.50 | 20.00 |

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin-plated
Material: Nylon 66,UL94V-0(Gray)
Pantone Color: 7529C~7530C


深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187


| -TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表 | | | | | | TITLE: 产品名称： | 1.25mm Pitch 90° Wafer | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | X.X° | ±3° | APPD: 核准： | XIE | PART NO: 产品编号： | HDGC1252WR-XP | | |
| X.XX | ±0.30 | X.XX° | ±2° | CHECK: 校对： | WANG | DATE | SCALE | UNIT | CODE NUMBER |
| X.XXX | ±0.10 | X.XXX° | ±1° | DRAW: 绘图： | WANG | 2017-02-10 | 8:1 | mm | A008 |