



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-02-10

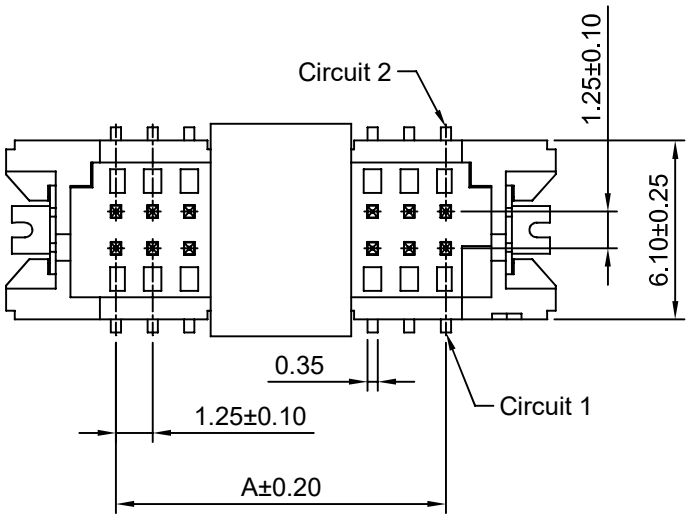


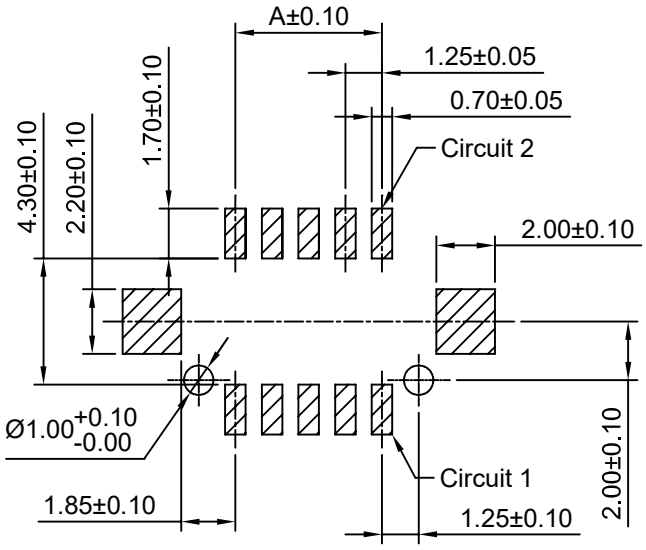

P.C.B LAYOUT

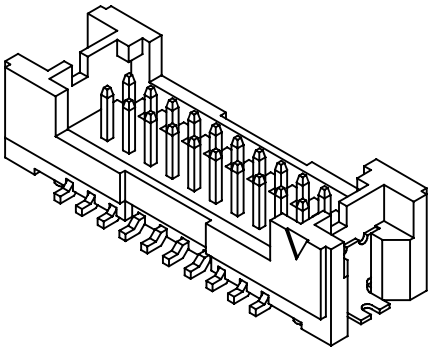

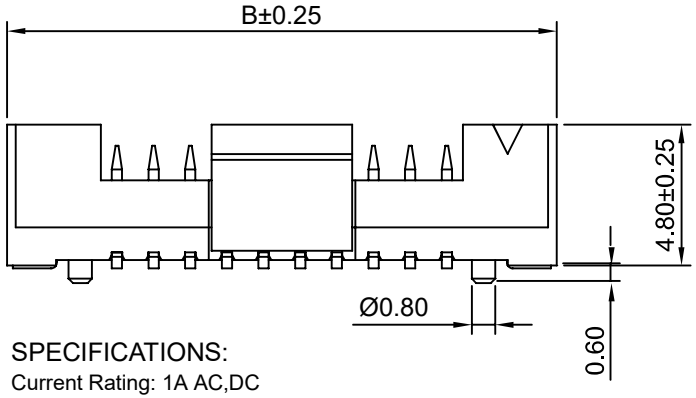

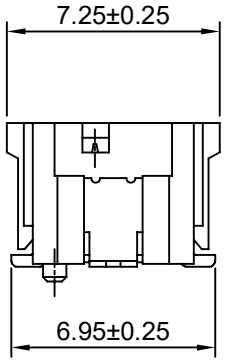

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2x5P	5.00	12.50	2x15P	17.50	25.00
2x7P	7.50	15.00	2x20P	23.75	31.25
2x10P	11.25	18.75			

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Solder Tabs:Phosphor Bronze/Tin over Nickel
Material: Nylon 6T,UL94V-0(Ivory)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	1.25mm Pitch 180° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC1252WV-S-F-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2017-02-10	4:1	mm	A008