



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-05-07

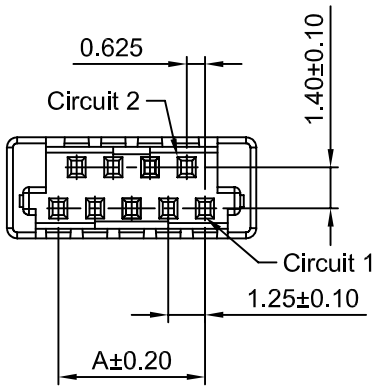


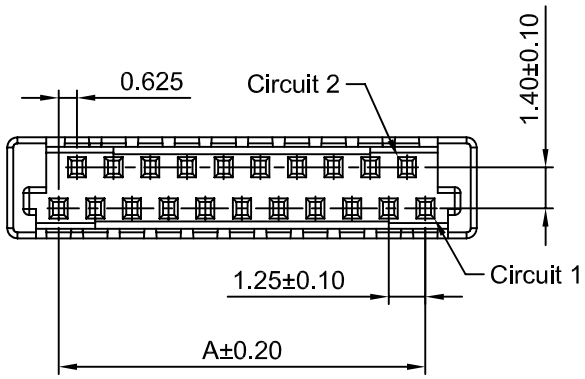

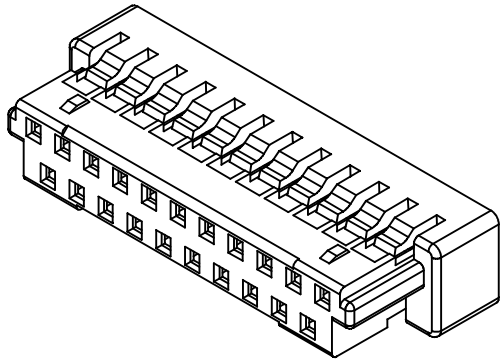

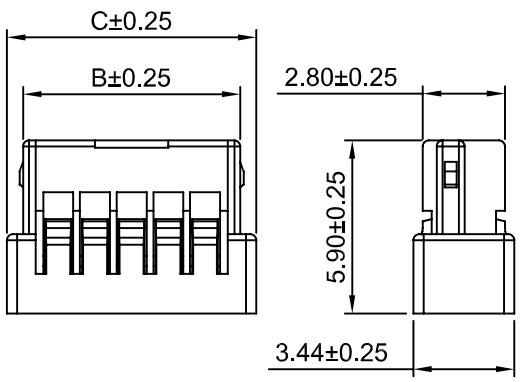

5,7,9,11P

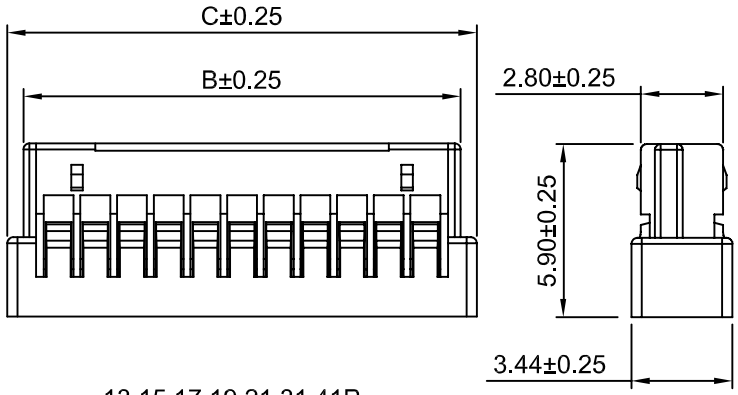

13,15,17,19,21,31,41P

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
5P	2.50	4.90	6.00	17P	10.00	12.40	13.50
7P	3.75	6.15	7.25	19P	11.25	13.65	14.75
9P	5.00	7.40	8.50	21P	12.50	14.90	16.00
11P	6.25	8.65	9.75	31P	18.75	21.15	22.25
13P	7.50	9.90	11.00	41P	25.00	27.40	28.50
15P	8.75	11.15	12.25				

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 200V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 40mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(Black)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	1.25mm Pitch Housing	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC1256HD-XP	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE	SCALE	UNIT / CODE NUMBER
						2013-05-07	4:1	mm / A008