



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2010-09-21

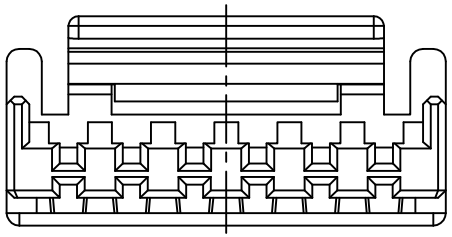





2P

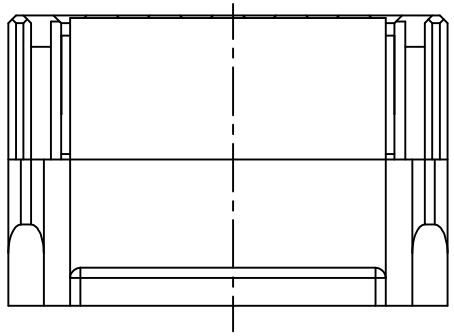

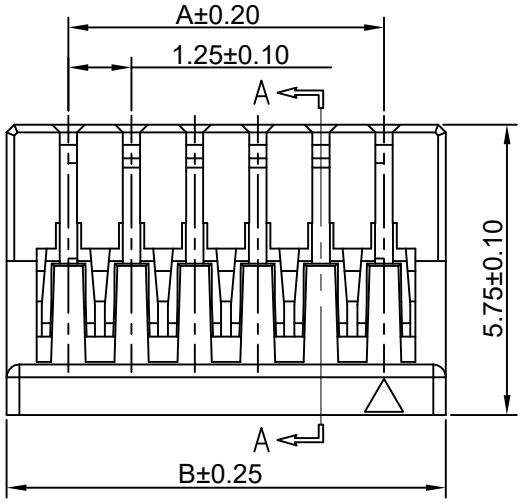

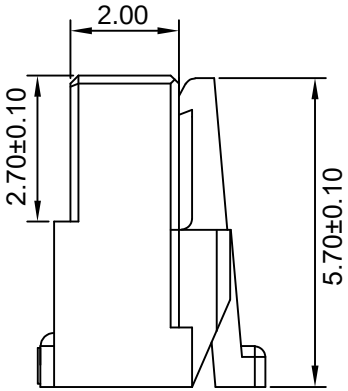




SEC:A-A


Ordering Information & Dimensions:

Circuits	Dimensions	
	A	B
2P	1.25	3.65
3P	2.50	4.90
4P	3.75	6.15
5P	5.00	7.40
6P	6.25	8.65
7P	7.50	9.90
8P	8.75	11.15
9P	10.00	12.60
10P	11.25	13.85
11P	12.50	14.90
12P	13.75	16.15
13P	15.00	17.40
14P	16.25	18.65
15P	17.50	19.90

Unit: mm

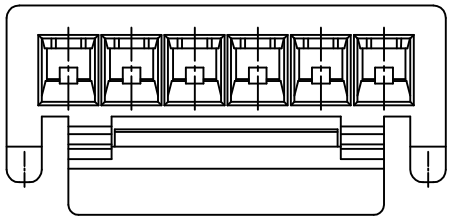

3~7P

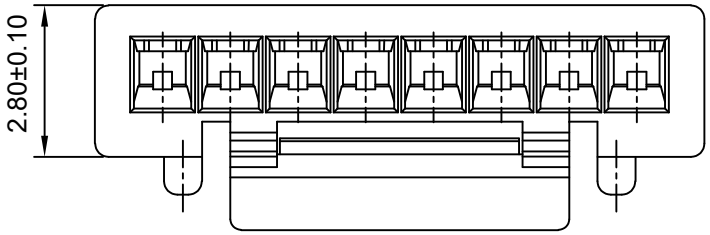

8~NP

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: PA66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准： XIE	TITLE: 产品名称： 1.25mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°		PART NO: 产品编号： HDGC1257H-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2010-09-21	1:1	mm	A001