

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2019-12-26

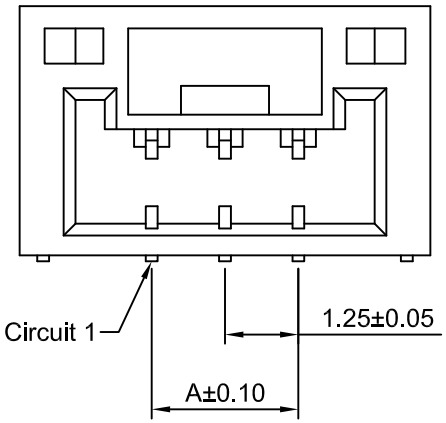

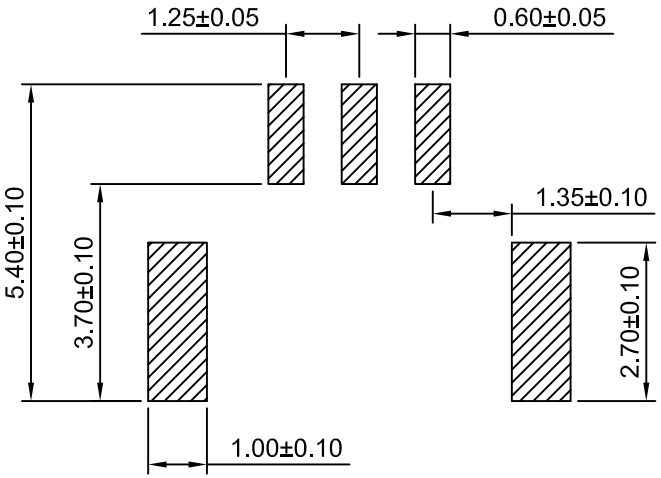



P.C.B LAYOUT


Ordering Information:

HDGC1257WR- S - XP - *** - **
1 2 3

1.Part No.
2.Material:
(Blank):Nylon 9T,UL94V-0
GWT:Nylon 9T,UL94V-0,GWT 750℃
3.Finish:
(Blank):Tin over Nickel
G:Gold over Nickel



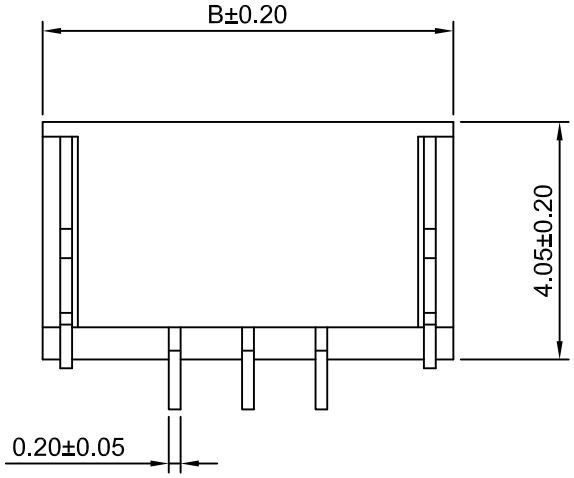

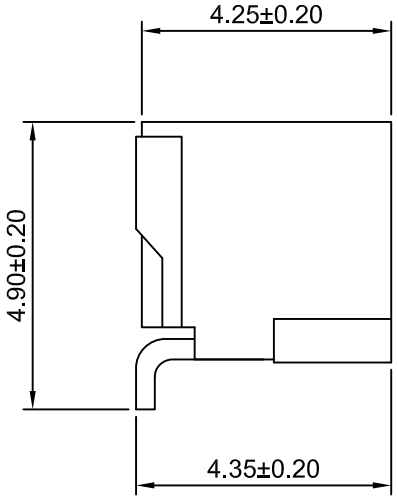

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	1.25	5.75
3P	2.50	7.00
4P	3.75	8.25
5P	5.00	9.50
6P	6.25	10.75
7P	7.50	12.00
8P	8.75	13.25

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	10.00	14.50
10P	11.25	15.75
11P	12.50	17.00
12P	13.75	18.25
13P	15.00	19.50
14P	16.25	20.75
15P	17.50	22.00

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 9T,UL94V-0(Ivory)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	1.25mm Pitch 90 ° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC1257WR-S-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2019-12-26	8:1	mm	A008