



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-01-10

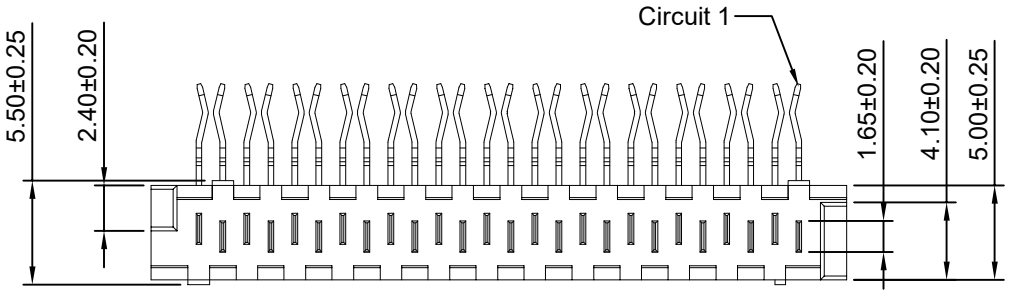

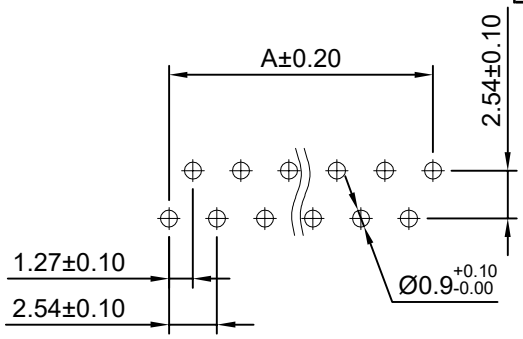

P.C.B LAYOUT

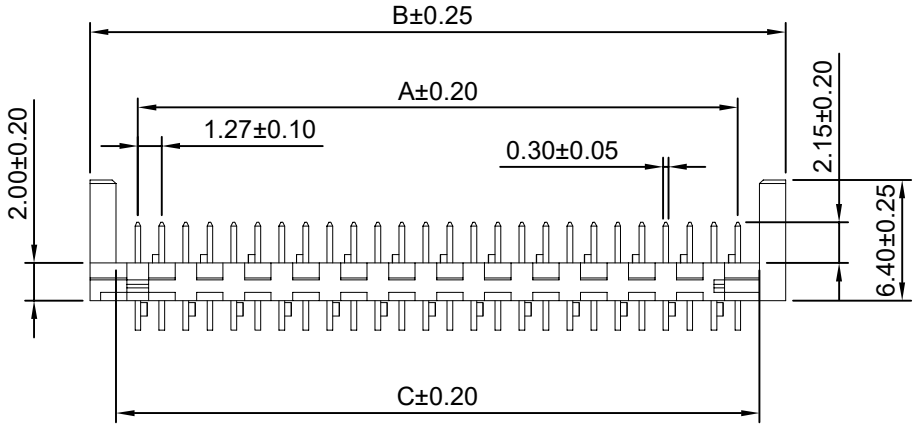

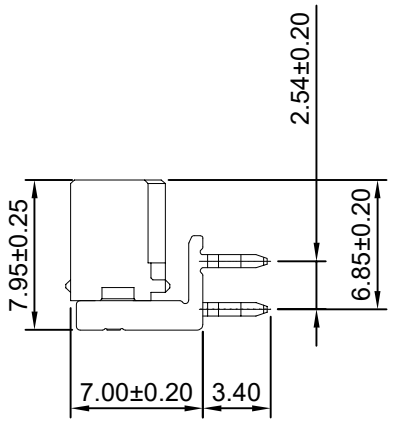

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1.2A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -40°C ~ +105°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material:Phosphor Bronze/Matte Tin over Nickel
Material: LCP+30%G.F UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
4P	3.81	8.86	6.11
6P	6.35	11.40	8.65
8P	8.89	13.94	11.19
10P	11.43	16.46	13.73
12P	13.97	19.02	16.27
14P	16.51	21.56	18.81
16P	19.05	24.10	21.35
18P	21.59	26.64	23.89
20P	24.13	29.18	26.43
22P	26.67	31.72	28.97
24P	29.21	34.26	31.51
26P	31.75	36.80	34.05

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	1.27mm Pitch 90 ° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC1272WR-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2017-01-10	1:1	mm	A008