


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2014-08-11

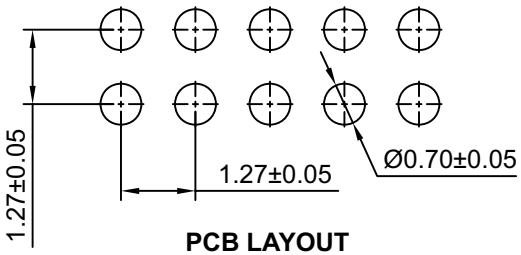

PCB LAYOUT

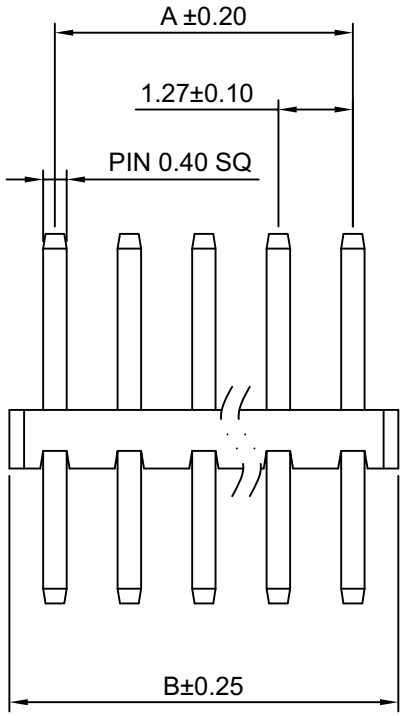

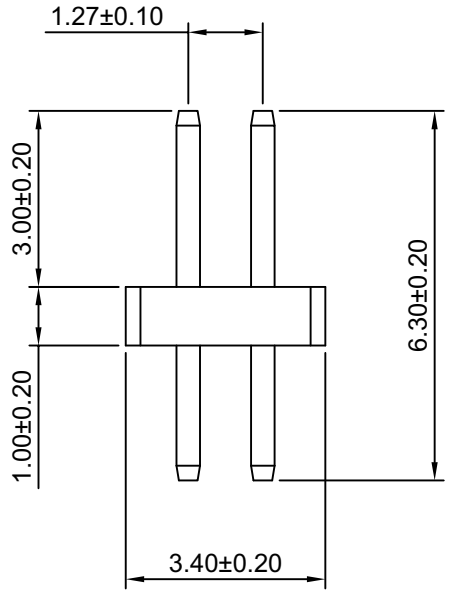

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 50V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20MΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: PBT,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x4P	3.81	5.08
2x5P	5.08	6.35
2x6P	6.35	7.62
2x7P	7.62	8.89
2x8P	8.89	10.16
2x9P	10.16	11.43
2x10P	11.43	12.70
2x11P	12.70	13.97
2x12P	13.97	15.24

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x13P	15.24	16.51
2x14P	16.51	17.78
2x15P	17.78	19.05
2x16P	19.05	20.32
2x17P	20.32	21.59
2x18P	21.59	22.86
2x19P	22.86	24.13
2x20P	24.13	25.40

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	1.27mm Pitch 180 ° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC1276WV-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2014-08-11	8:1	mm	A008