



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-05-10

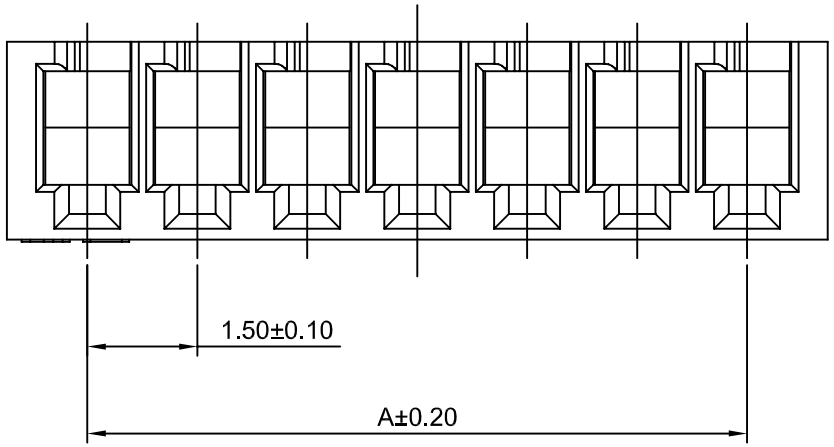




P.C.B LAYOUT

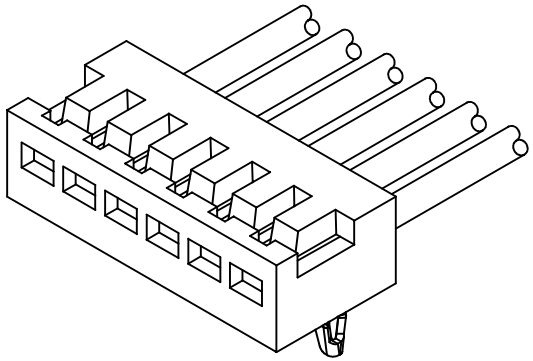

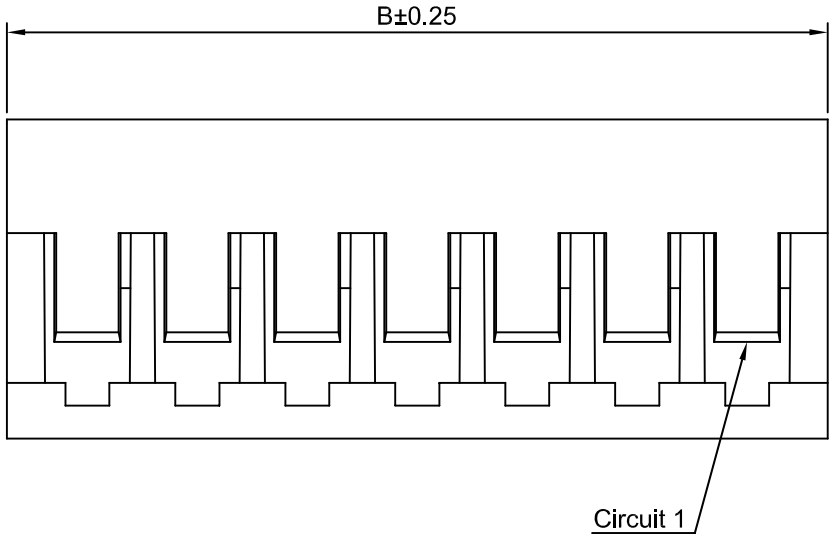

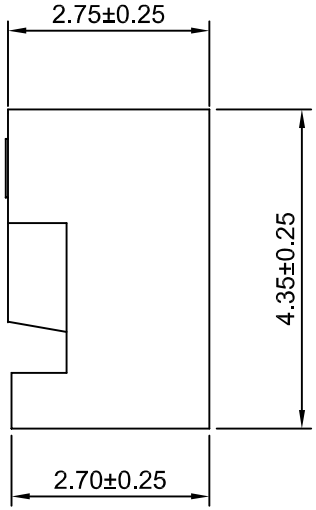

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	1.50	3.70
3P	3.00	5.20
4P	4.50	6.70
5P	6.00	8.20
6P	7.50	9.70
7P	9.00	11.20
8P	10.50	12.70

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	12.00	14.20
10P	13.50	15.70
11P	15.00	17.20
12P	16.50	18.70
13P	18.00	20.20
14P	19.50	21.70
15P	21.00	23.20

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 200V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max
Insulation Resistance: 500MΩ Min
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: Nylon66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	1.50mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC1503H-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-05-10	10:1	mm	A008