

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-08-01

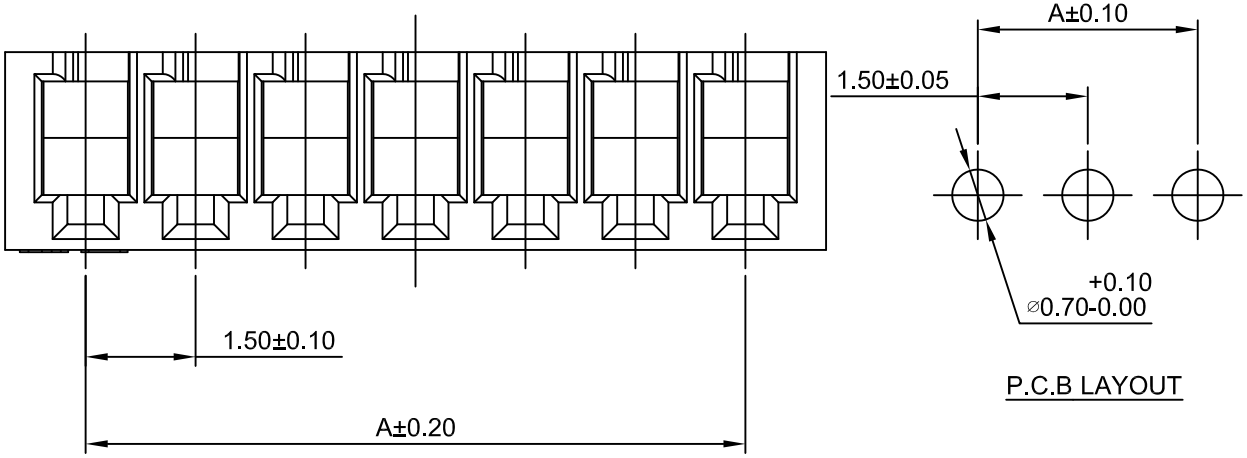

P.C.B LAYOUT

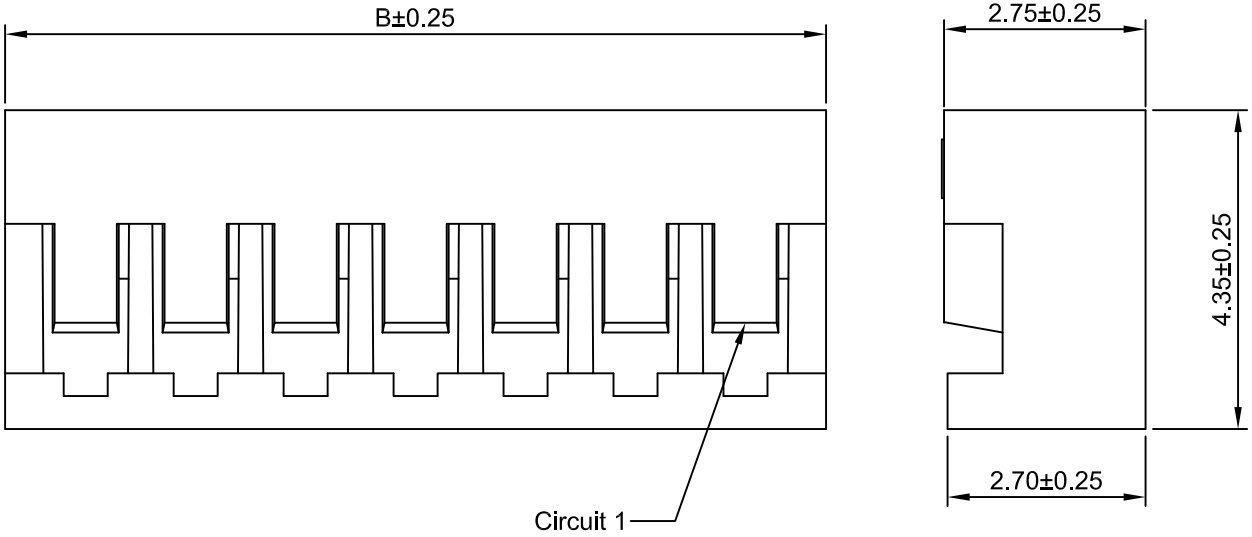

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2P	1.50	3.70	9P	12.00	14.20
3P	3.00	5.20	10P	13.50	15.70
4P	4.50	6.70	11P	15.00	17.20
5P	6.00	8.20	12P	16.50	18.70
6P	7.50	9.70	13P	18.00	20.20
7P	9.00	11.20	14P	19.50	21.70
8P	10.50	12.70	15P	21.00	23.20

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 200V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表					TITLE: 产品名称：	1.50mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准： XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC1504H-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对： WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图： WANG	2015-08-01	10:1	mm	A008