



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2021-11-05





SECTON A-A

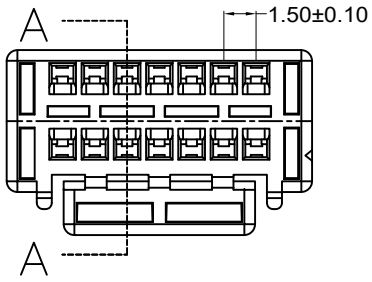



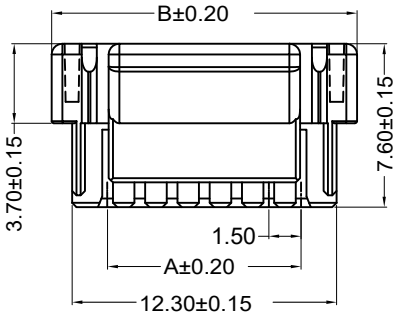



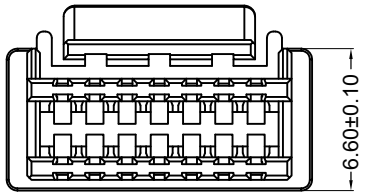

Ordering Information & Dimensions:

PART NO.	Dimensions	
	A	B
2x5P	6.00	11.20
2x6P	7.50	12.70
2x7P	9.00	14.20
2x8P	10.50	15.70
2x9P	12.00	17.20
2x10P	13.50	18.70
2x11P	15.00	20.20
2x12P	16.50	21.70
2x13P	18.00	23.20
2x14P	19.50	24.70
2x15P	21.00	26.20

Unit: mm

Current rating:2A AC,DC
Voltage rating:100V AC,DC
Temperature range:-25°C~+85°C
Contact resistance:30mΩMax.
Insulation resistance:500MΩMin.
Withstanding voltage:500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	1.50mm Pitch Housing		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC1505H-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2021-11-05	1 : 1	mm	A00