


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2015-06-16

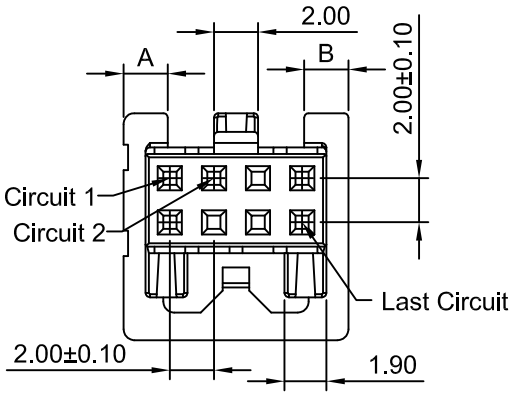

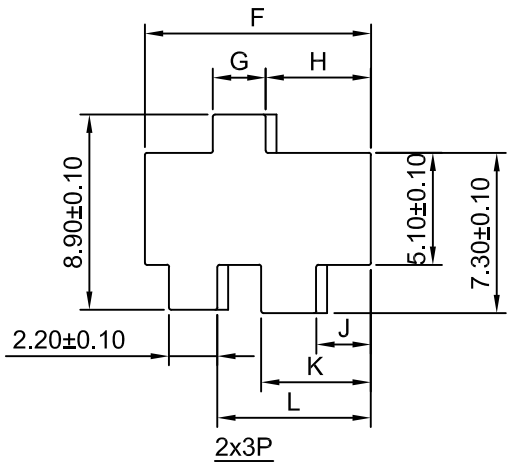


2x3P

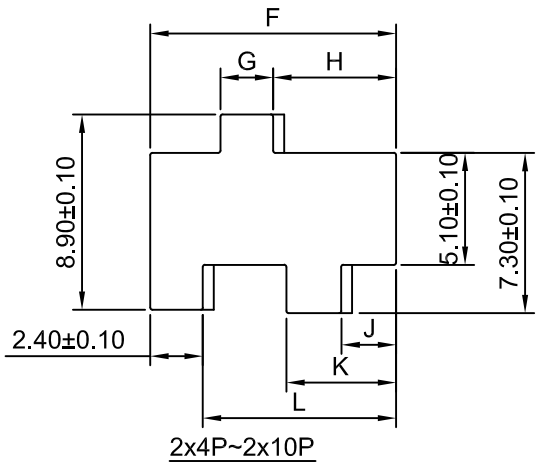


2x4P~2x10P


panel hole layout

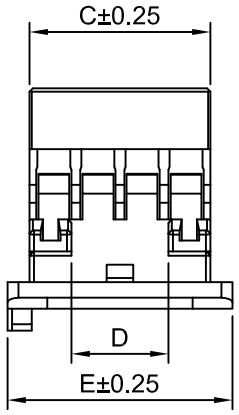

2x4P~2x10P

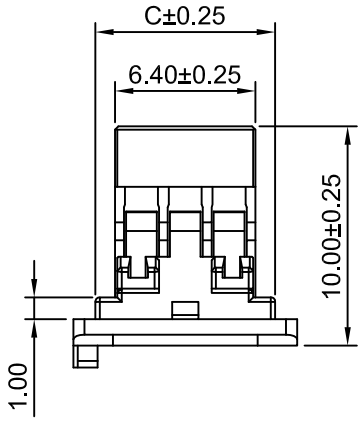

2x3P

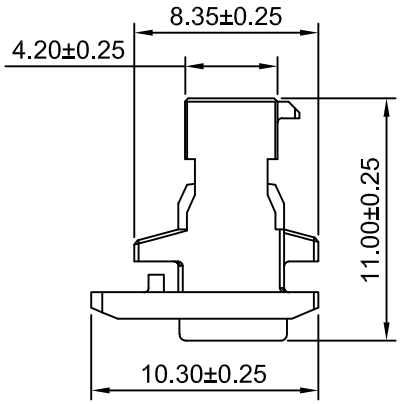

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: PBT,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
2x3P	2.00	2.00	8.20	2.40	10.20	10.30	2.40	4.80	2.50	5.00	7.00
2x4P	2.00	2.00	8.20	4.40	10.20	11.20	2.40	5.60	2.50	5.00	8.80
2x5P	3.00	3.00	10.40	6.40	12.20	13.30	2.60	6.70	2.60	6.10	10.90
2x6P	4.00	4.00	12.40	8.40	14.20	15.30	2.60	7.70	2.60	7.10	12.90
2x7P	5.00	5.00	14.60	10.40	16.20	17.30	2.60	8.70	2.60	8.10	14.90
2x8P	6.00	6.00	16.40	12.40	18.20	19.30	2.60	9.70	2.60	9.10	16.90
2x9P	7.00	7.00	18.40	14.40	20.20	21.30	2.60	10.70	2.60	10.10	18.90
2x10P	8.00	8.00	20.40	16.40	22.20	23.30	2.60	11.70	2.60	11.10	20.90

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	2.00mm Pitch Housing	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC2005HB-N-2xXP-G	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE: 2015-06-16	SCALE: 3:1	UNIT: mm	CODE NUMBER: A008