
修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-06-20

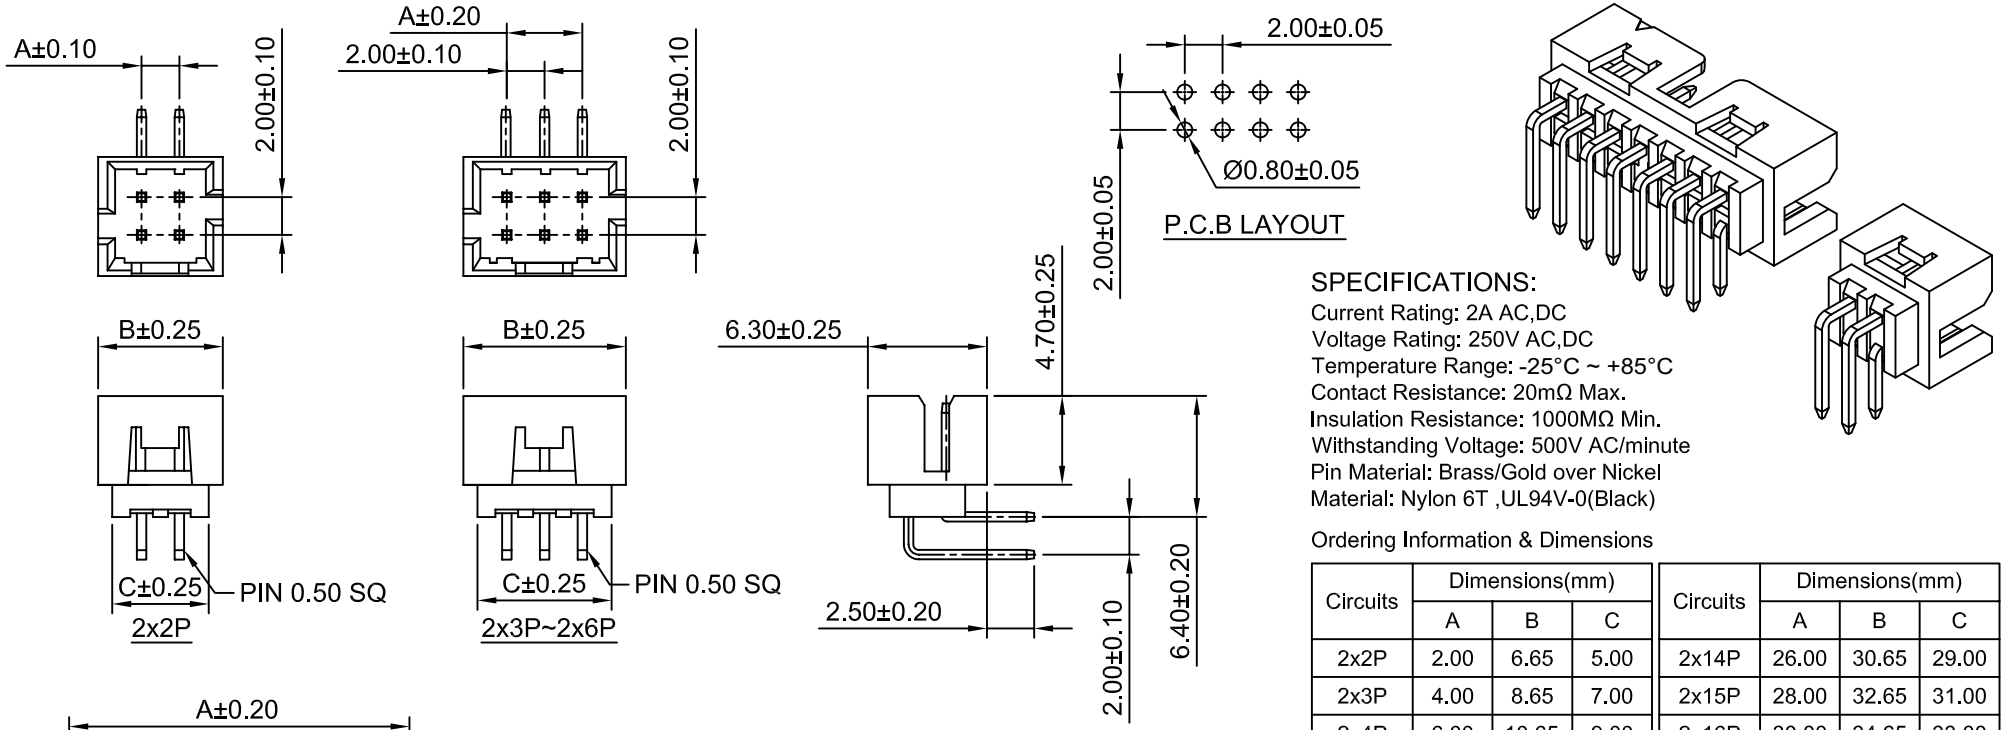


SPECIFICATIONS:

Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Gold over Nickel
Material: Nylon 6T ,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2x2P	2.00	6.65	5.00	2x14P	26.00	30.65	29.00
2x3P	4.00	8.65	7.00	2x15P	28.00	32.65	31.00
2x4P	6.00	10.65	9.00	2x16P	30.00	34.65	33.00
2x5P	8.00	12.65	11.00	2x17P	32.00	36.65	35.00
2x6P	10.00	14.65	13.00	2x18P	34.00	38.65	37.00
2x7P	12.00	16.65	15.00	2x19P	36.00	40.65	39.00
2x8P	14.00	18.65	17.00	2x20P	38.00	42.65	41.00
2x9P	16.00	20.65	19.00	2x21P	40.00	44.65	43.00
2x10P	18.00	22.65	21.00	2x22P	42.00	46.65	45.00
2x11P	20.00	24.65	23.00	2x23P	44.00	48.65	47.00
2x12P	22.00	26.65	25.00	2x24P	46.00	50.65	49.00
2x13P	24.00	28.65	27.00	2x25P	48.00	52.65	51.00

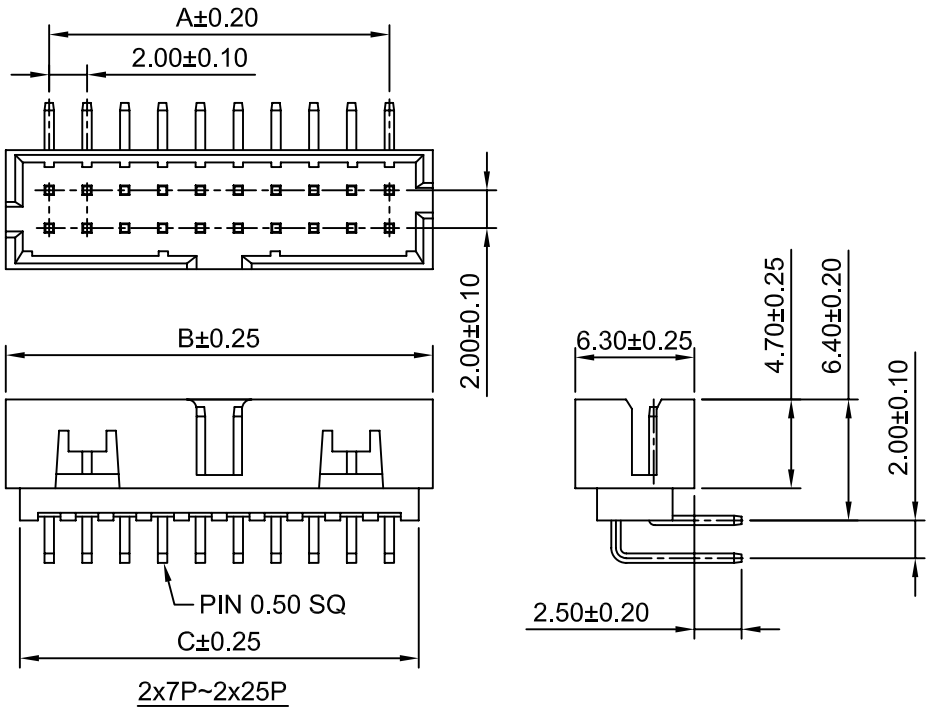

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	2.00mm Pitch 90 ° Box Header		
X.X	±0.30	X.X°	±3°			PART NO: 产品编号：	HDGC2005WR-N-2xXP-A		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2017-06-20	2.5:1	mm	A008