



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2017-11-20

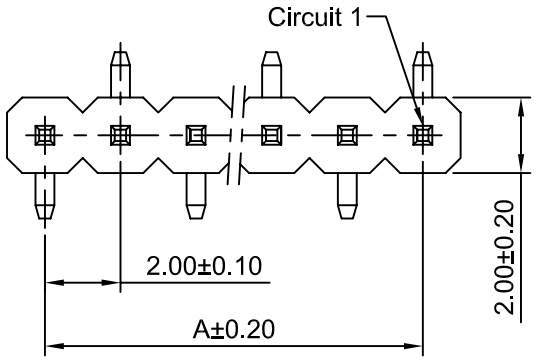

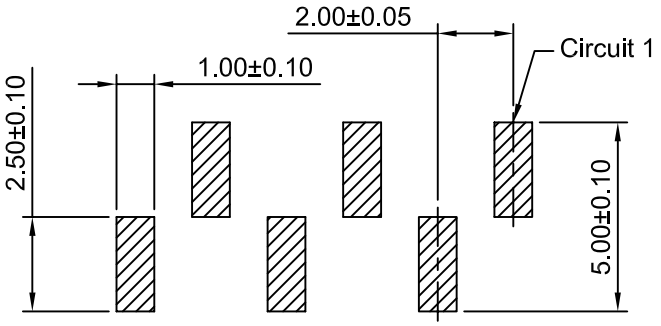

P.C.B LAYOUT

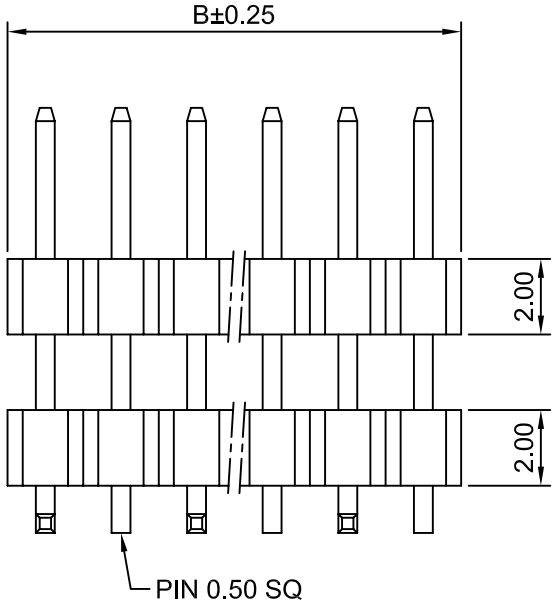

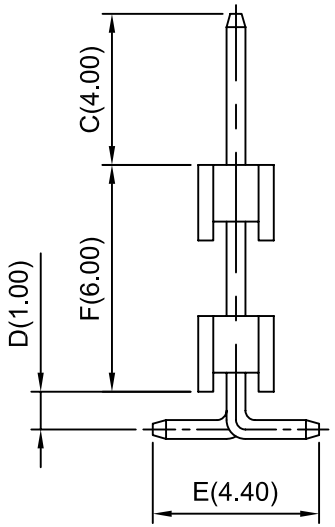

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Gold over Nickel
Material: Nylon 6T,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dim(mm)	
	A	B
2P	2.00	4.00
3P	4.00	6.00
4P	6.00	8.00
5P	8.00	10.00
6P	10.00	12.00
7P	12.00	14.00
8P	14.00	16.00
9P	16.00	18.00
10P	18.00	20.00
11P	20.00	22.00
12P	22.00	24.00
13P	24.00	26.00
14P	26.00	28.00

Circuits	Dim(mm)	
	A	B
15P	28.00	30.00
16P	30.00	32.00
17P	32.00	34.00
18P	34.00	36.00
19P	36.00	38.00
20P	38.00	40.00
21P	40.00	42.00
22P	42.00	44.00
23P	44.00	46.00
24P	46.00	48.00
25P	48.00	50.00
26P	50.00	52.00
27P	52.00	54.00

Circuits	Dim(mm)	
	A	B
28P	54.00	56.00
29P	56.00	58.00
30P	58.00	60.00
31P	60.00	62.00
32P	62.00	64.00
33P	64.00	66.00
34P	66.00	68.00
35P	68.00	70.00
36P	70.00	72.00
37P	72.00	74.00
38P	74.00	76.00
39P	76.00	78.00
40P	78.00	80.00

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.00mm Pitch 180 ° Pin Header		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2005WVA-S-XP-B		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2017-11-20	5:1	mm	A008