



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2013-04-12

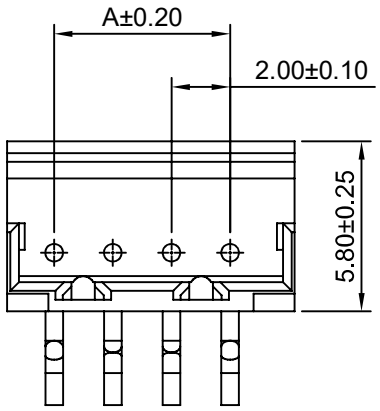


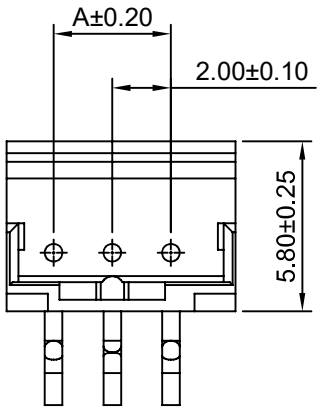

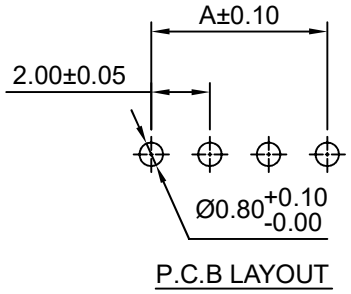


P.C.B LAYOUT




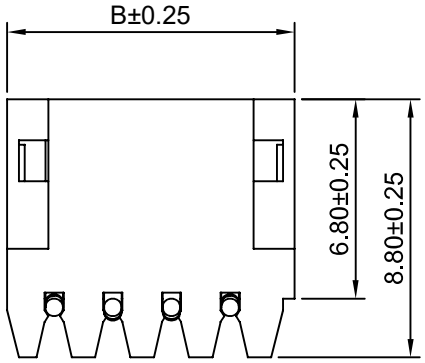

4P～15P

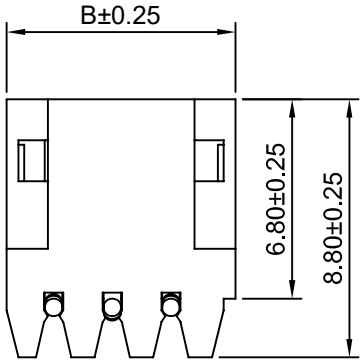

2P～3P

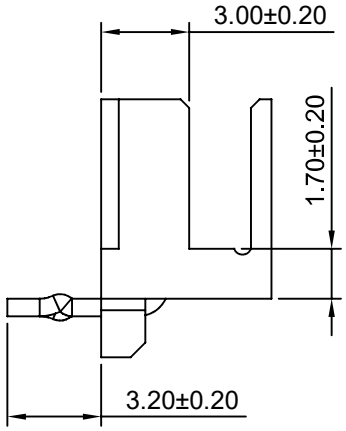

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2P	2.00	5.80
3P	4.00	7.80
4P	6.00	9.80
5P	8.00	11.80
6P	10.00	13.80
7P	12.00	15.80
8P	14.00	17.80

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
9P	16.00	19.80
10P	18.00	21.80
11P	20.00	22.80
12P	22.00	25.80
13P	24.00	27.80
14P	26.00	29.80
15P	28.00	31.80

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 4A AC,DC
Voltage Rating: 125V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.00mm Pitch 90° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2007WRD-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2013-04-12	4:1	mm	A008