


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2012-12-10



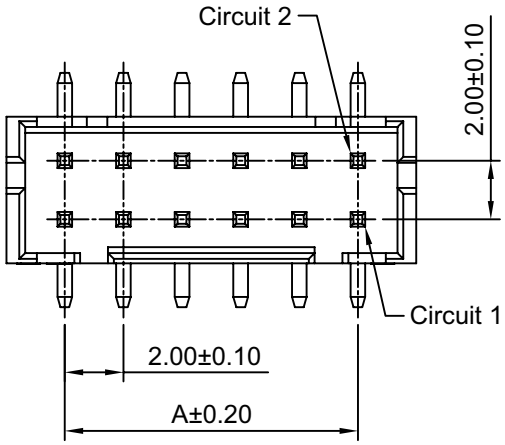

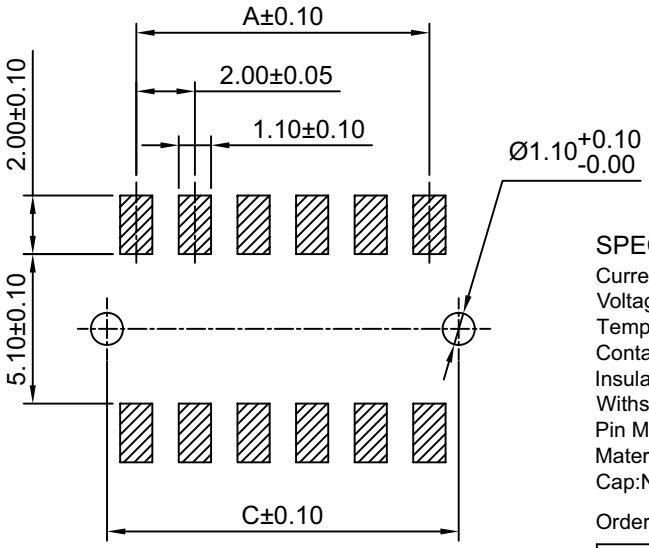


P.C.B LAYOUT


SPECIFICATIONS:

Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 6T,UL94V-0(Ivory)
Cap:Nylon 6T,UL94V-0(Ivory)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)			Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C		A	B	C
2x2P	2.00	6.00	4.00	2x12P	22.00	26.00	24.00
2x3P	4.00	8.00	6.00	2x13P	24.00	28.00	26.00
2x4P	6.00	10.00	8.00	2x14P	26.00	30.00	28.00
2x5P	8.00	12.00	10.00	2x15P	28.00	32.00	30.00
2x6P	10.00	14.00	12.00	2x16P	30.00	34.00	32.00
2x7P	12.00	16.00	14.00	2x17P	32.00	36.00	34.00
2x8P	14.00	18.00	16.00	2x18P	34.00	38.00	36.00
2x9P	16.00	20.00	18.00	2x19P	36.00	40.00	38.00
2x10P	18.00	22.00	20.00	2x20P	38.00	42.00	40.00
2x11P	20.00	24.00	22.00				

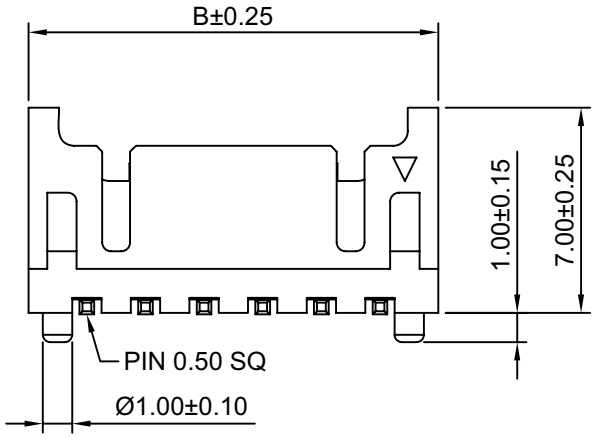

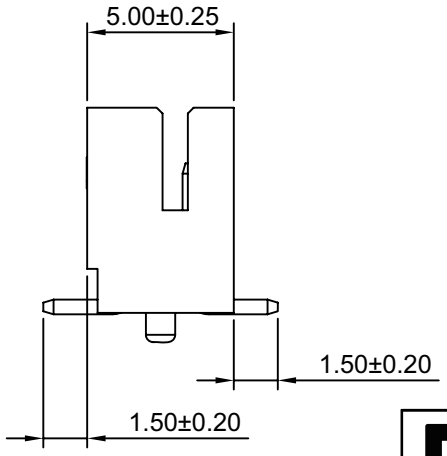

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称：	2.00mm Pitch 180 ° Wafer		
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2009WVA-S-F-2xXP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2012-12-10	4:1	mm	A008