




修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2020-07-28
A0		变更卡点长度和高度	WANG	2020-09-14

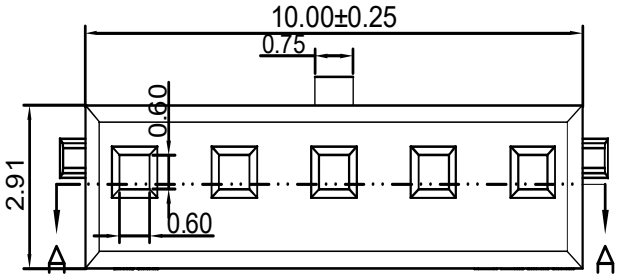

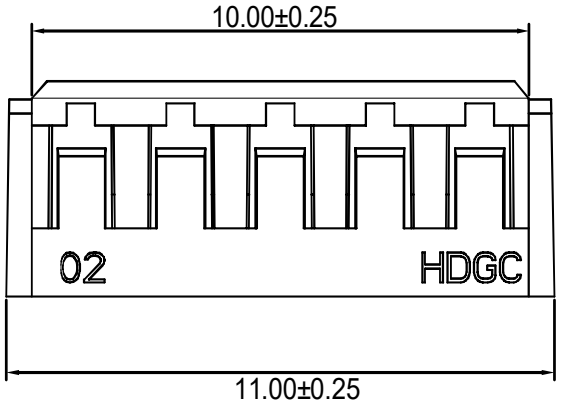

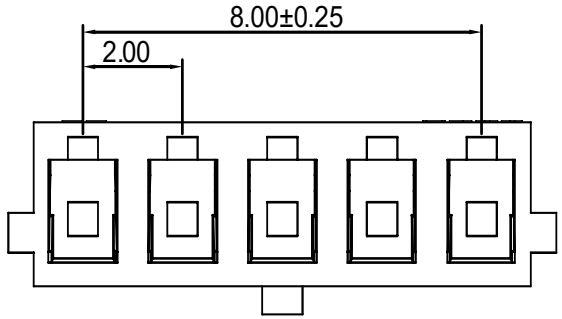

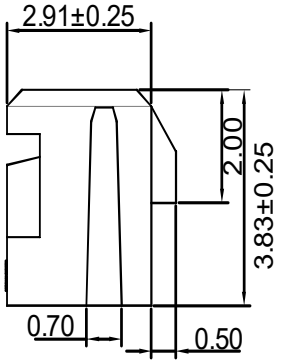

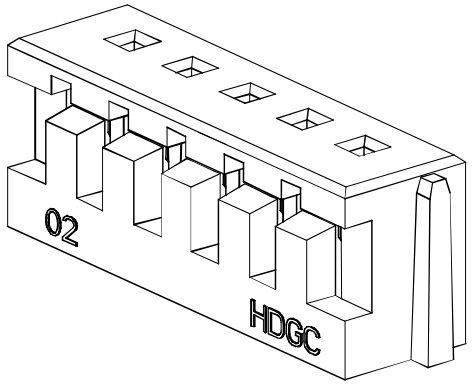

SPECIFICATIONS:
Current Rating: 2A AC,DC
Voltage Rating: 100V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表								
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	TITLE: 产品名称：	2.00mm Pitch Housing	
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	PART NO: 产品编号：	HDGC2014H-5P	
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	DATE	SCALE	UNIT / CODE NUMBER
						2020-09-14	5:1	mm / A001