


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNA TURE	日期 DATE
A0		NEW RELEEASE	WANG	2020-07-22



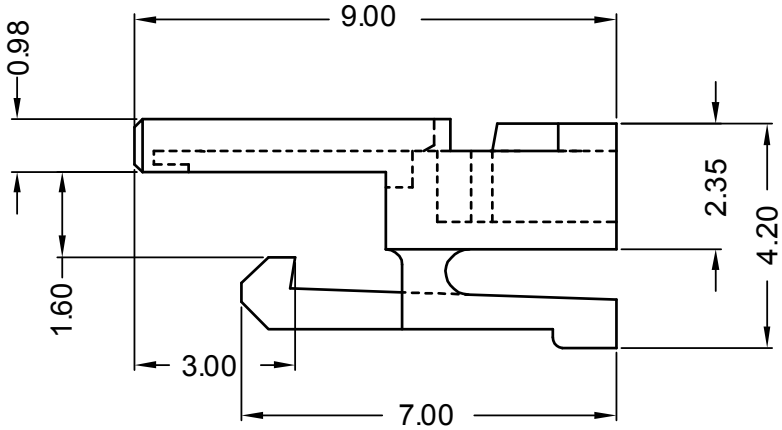

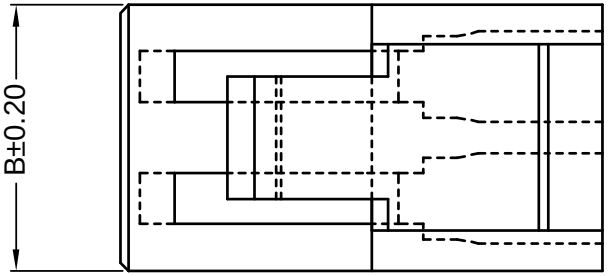

Ordering Information & Dimensions:

PART NO.	Dimensions	
	A	B
2P	2.30	5.00
3P	4.60	7.30
4P	6.90	9.60
5P	9.20	11.90

Current rating:2A AC,DC
Voltage rating:100V AC,DC
Temperature range:-25°C~+85°C
Contact resistance:10mΩMax.
Insulation resistance:1000MΩMin.
Withstanding voltage:800V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0(White)

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL：0755-27129737 FAX：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称： 2.30mm Pitch Housing			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准：	XIE	PART NO: 产品编号：	HDGC2301H-XP		
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对：	WANG	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图：	WANG	2020-07-22	3:1	mm	A001